

Bäume in Nuclos (ExplorerTree)

- [Definition](#)
- [Tree 1\)](#)
- [Tree 2\)](#)

Definition

Der Explorer-Baum bietet eine bequeme Möglichkeit für Benutzer, die Organisation von Dateien und Verzeichnissen auf ihrem Computer zu visualisieren und zu navigieren, was es einfacher macht, Dateien zu finden und zu verwalten.

Es ist eine wesentliche Komponente von Dateiverwaltungssoftware und wird in Betriebssystemen und Dateimanagern auf verschiedenen Plattformen weit verbreitet verwendet

Tree 1)

diejenigen, die aus eine Resultats-Liste erzeugt werden, und diejenigen,

Tree 2)

die von einem Datensatz ausgehen.

Der 2. Fall ist der Fall, der am meisten verwendet wird, daher wird er auch hier behandelt. Bäume mit Suchbedingung (1) werden im Webclient noch nicht unterstützt und auch nicht vom REST-Service geliefert.


Die verschiedenen Ebenen werden im BO-Wizard, ausgehend von der obersten Entität, konfiguriert:

The screenshot shows the 'Unterknoten hinzufügen' (Add Subnode) dialog in the BO-Wizard. The 'Entität' (Entity) is set to 'Kunde'. The 'Aktiv' (Active) checkbox is checked. The 'Knotenkonfiguration erben' (Inherit node configuration) checkbox is unchecked. The 'Knoten' (Node) field is set to '\$(name)'. The 'Knoten Tooltip' (Node tooltip) field is empty. The 'Referenzfeld' (Reference field) is set to 'land'. The 'Referenzfeld zu Wurzelknoten' (Reference field to root node) is empty. The 'Gruppierung durch Felder' (Grouping by fields) field is empty. The 'Entität in Ordner' (Entity in folder) checkbox is unchecked. On the right, a list of fields includes 'createdAt', 'createdBy', 'changedAt', 'changedBy', 'land', and 'name'. The 'land' field is selected. The dialog has 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons at the bottom.


Im Kontext-Menü wird "Unterknoten hinzufügen" angeboten und im anschließenden Dialog alle abhängigen Entitäten angeboten. Darauf achten, das "Referenzfeld zu Wurzelknoten" leer ist!

Am Ende steht die Hierarchie zur Verfügung:


Nun wird der Baum "erzeugt". Hier ist das Beispiel für den Explorerbaum, der von einem Datensatz ausgeht. Der Datensatz wird geöffnet:

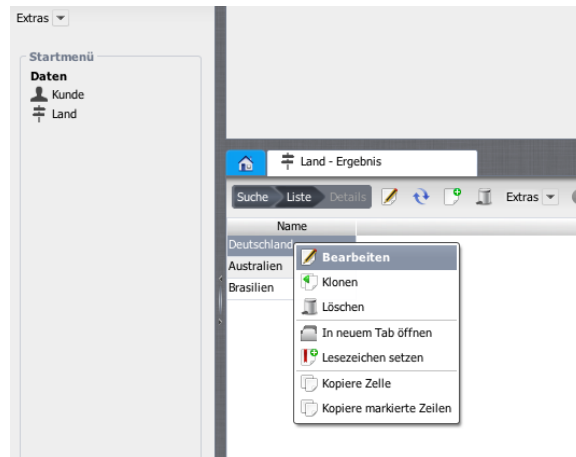

Anschließend unter "Extras", "In Explorer anzeigen" und das Tab auf "Niemals schließen" setzen:

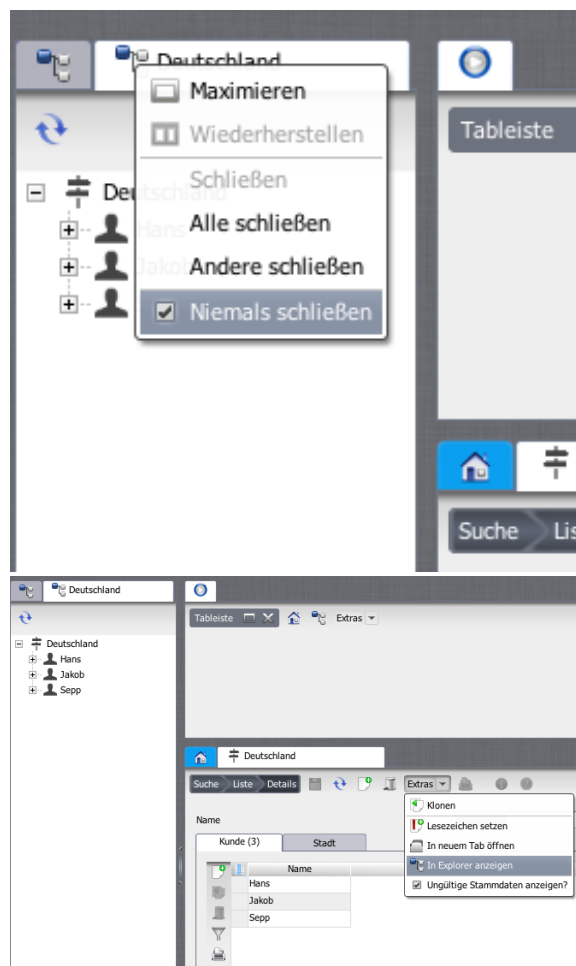

Dann muss nur noch die Arbeitsumgebung publiziert werden:

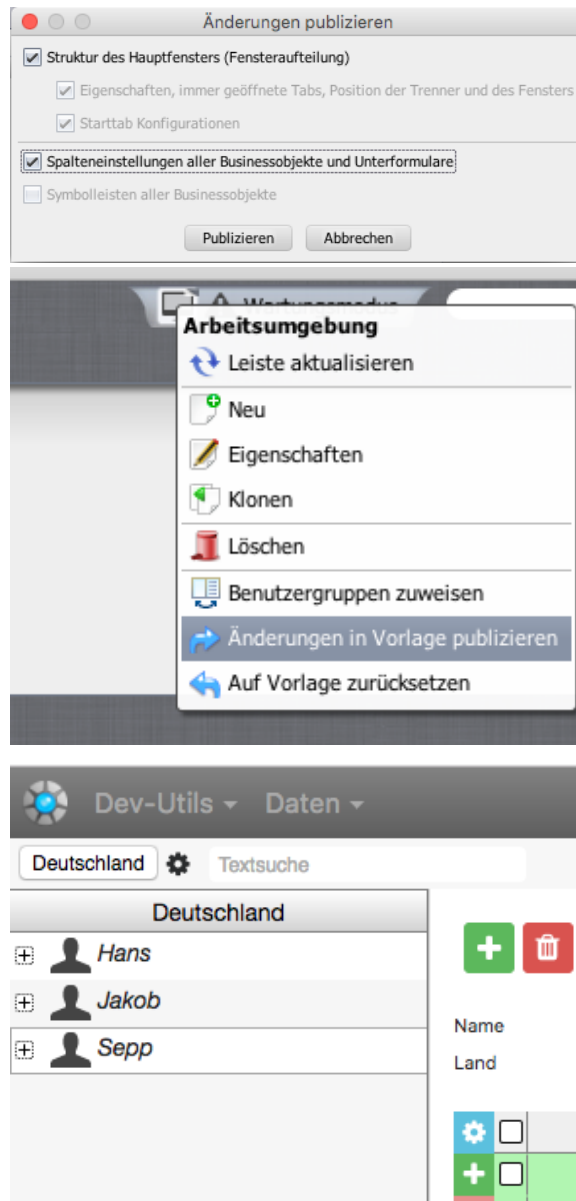

Und schließlich steht der Baum im Webclient zur Verfügung: