

Datenbankverbindung zu PostgreSQL einrichten


Vorgehensweise:

- Schritt 1
- Schritt 2
- Schritt 3
- Schritt 4
- Schritt 5

Nachfolgend wird eine Verbindung zu einer Postgres-Datenbank eingerichtet. Es besteht die Möglichkeit sich, im iReport-Designer, mit verschiedensten Datenquellen zu verbinden (XML, CSV, andere Datenbanksysteme). Bei anderen Datenbanksystemen müssen gegebenenfalls die benötigten Treiber nachgeladen werden.


Schritt 1

Öffnen von 'New Data Adapter'

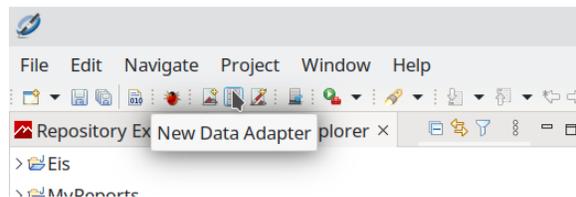

Schritt 2


Der folgende Dialog gibt eine Übersicht zu bestehenden Verbindungen. Hier fügen wir eine neue Connection hinzu.

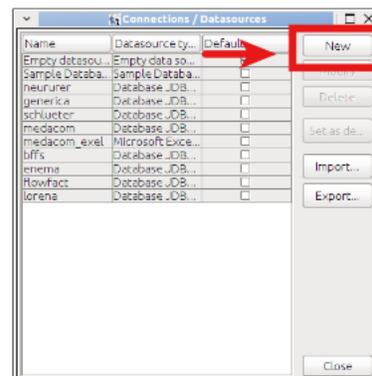

Schritt 3


Im nächsten Dialog wird der Connection-Typ ausgewählt, hier "Database JDBC connection",

über die Schaltfläche weiter öffnet sich die Eingabemaske für die Verbindung.

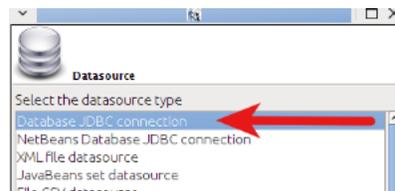

Schritt 4

1. Name der Verbindung (nicht festgelegt)
2. Treiber auswählen PostgreSQL
3. IP-Adresse des Rechners wo die DB eingerichtet ist (Local oder Remote), Port und Datenbankname
4. Benutzer DB
5. Passwort DB

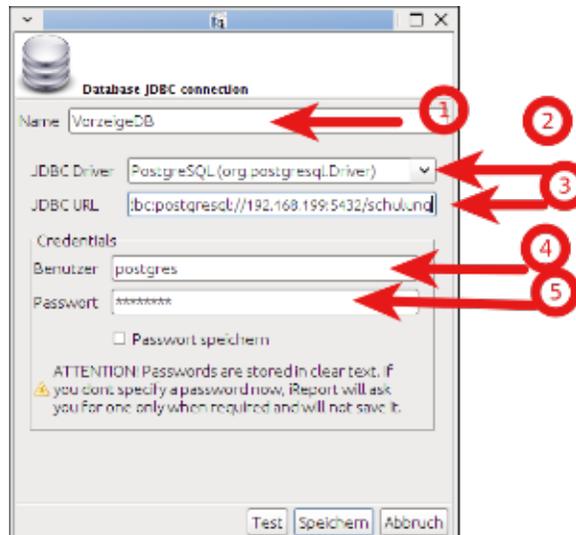

Schritt 5

Nach der Eingabe der erforderlichen Daten kann die Verbindung getestet werden. Ist der Test erfolgreich,

kann die Verbindung gespeichert werden und steht zur Auswahl zur Verfügung.

