Installation

🌐 Sprache: **Deutsch** · English

🛠️ Installation

> **Nuclos in wenigen Minuten installieren – der grafische Assistent führt dich von der Datenbank bis zum ersten Start.**

HOW-TO | EINSTEIGER | STAND: JUL 2026 | GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- 1. Installer herunterladen
- 2. Grafisch-interaktive Installation
- 3. Datenbank-Angaben
- 4. Server-Konfiguration
- 5. Client-Konfiguration
- 6. Installation & erster Start
- Verwandte Seiten

ⓘ **Vorab**

Voraussetzungen (Java, Datenbank): siehe Systemvoraussetzungen.

1. Installer herunterladen

Die aktuelle Version findest du auf nuclos.de. Je nach System:

```
Windows:   nuclos-<version>-installer-windows64.exe   (Doppelklick)
Alle OS:   java -jar nuclos-<version>-installer-generic.jar
```

2. Grafisch-interaktive Installation

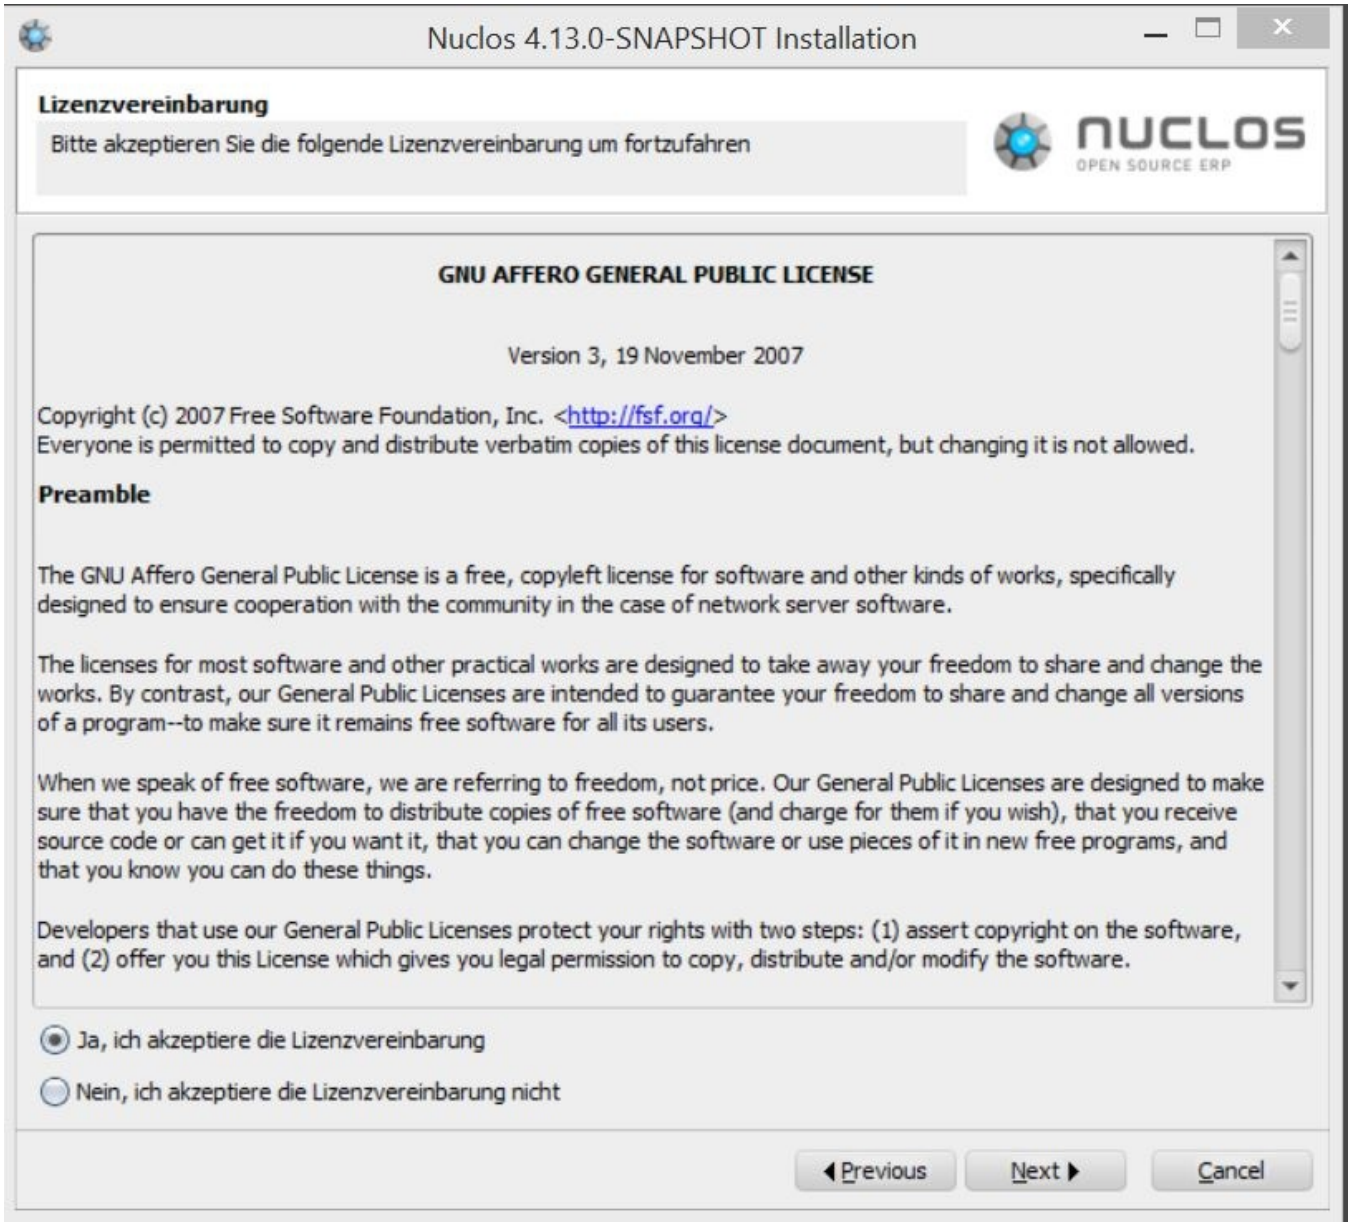

Startdialog des Nuclos-Installers.

Lizenzvereinbarung lesen und akzeptieren, dann die Datenbank wählen:

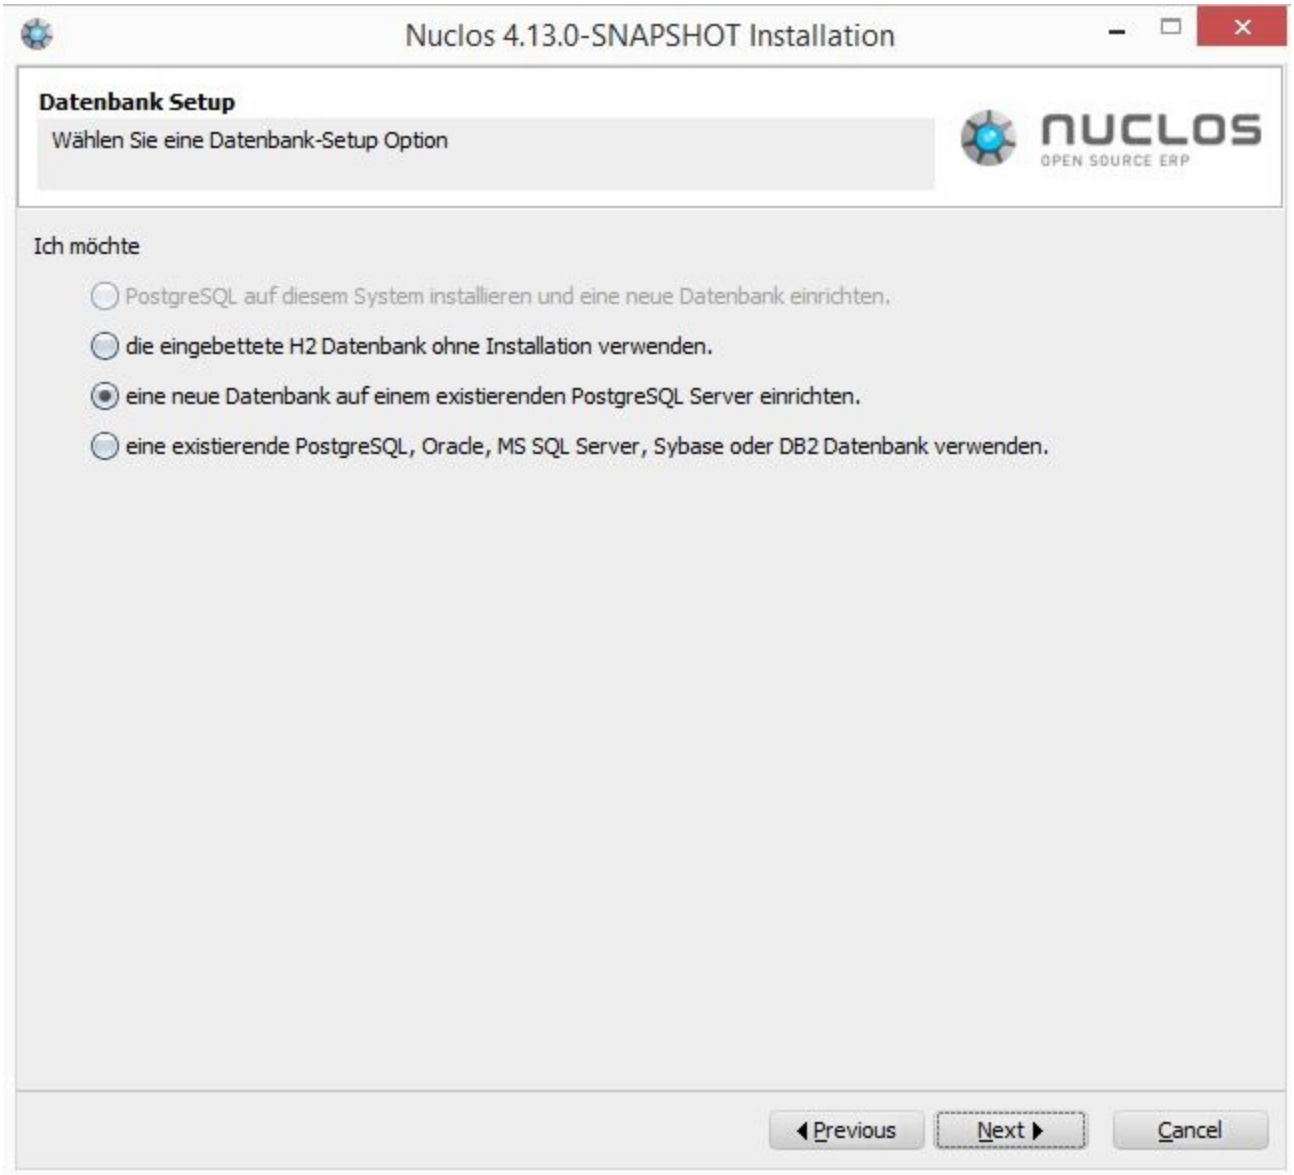

Auswahl der Datenbank-Variante.

- **PostgreSQL installieren** (empfohlen) – der Installer richtet den DB-Server gleich mit ein.
- **Eingebettete H2-Datenbank** – ohne DB-Server, nur zum Testen (Daten unter `<nuclos-server>/data`).
- **Bestehende Datenbank** (PostgreSQL, Oracle, MS SQL, DB2, Sybase) verwenden.

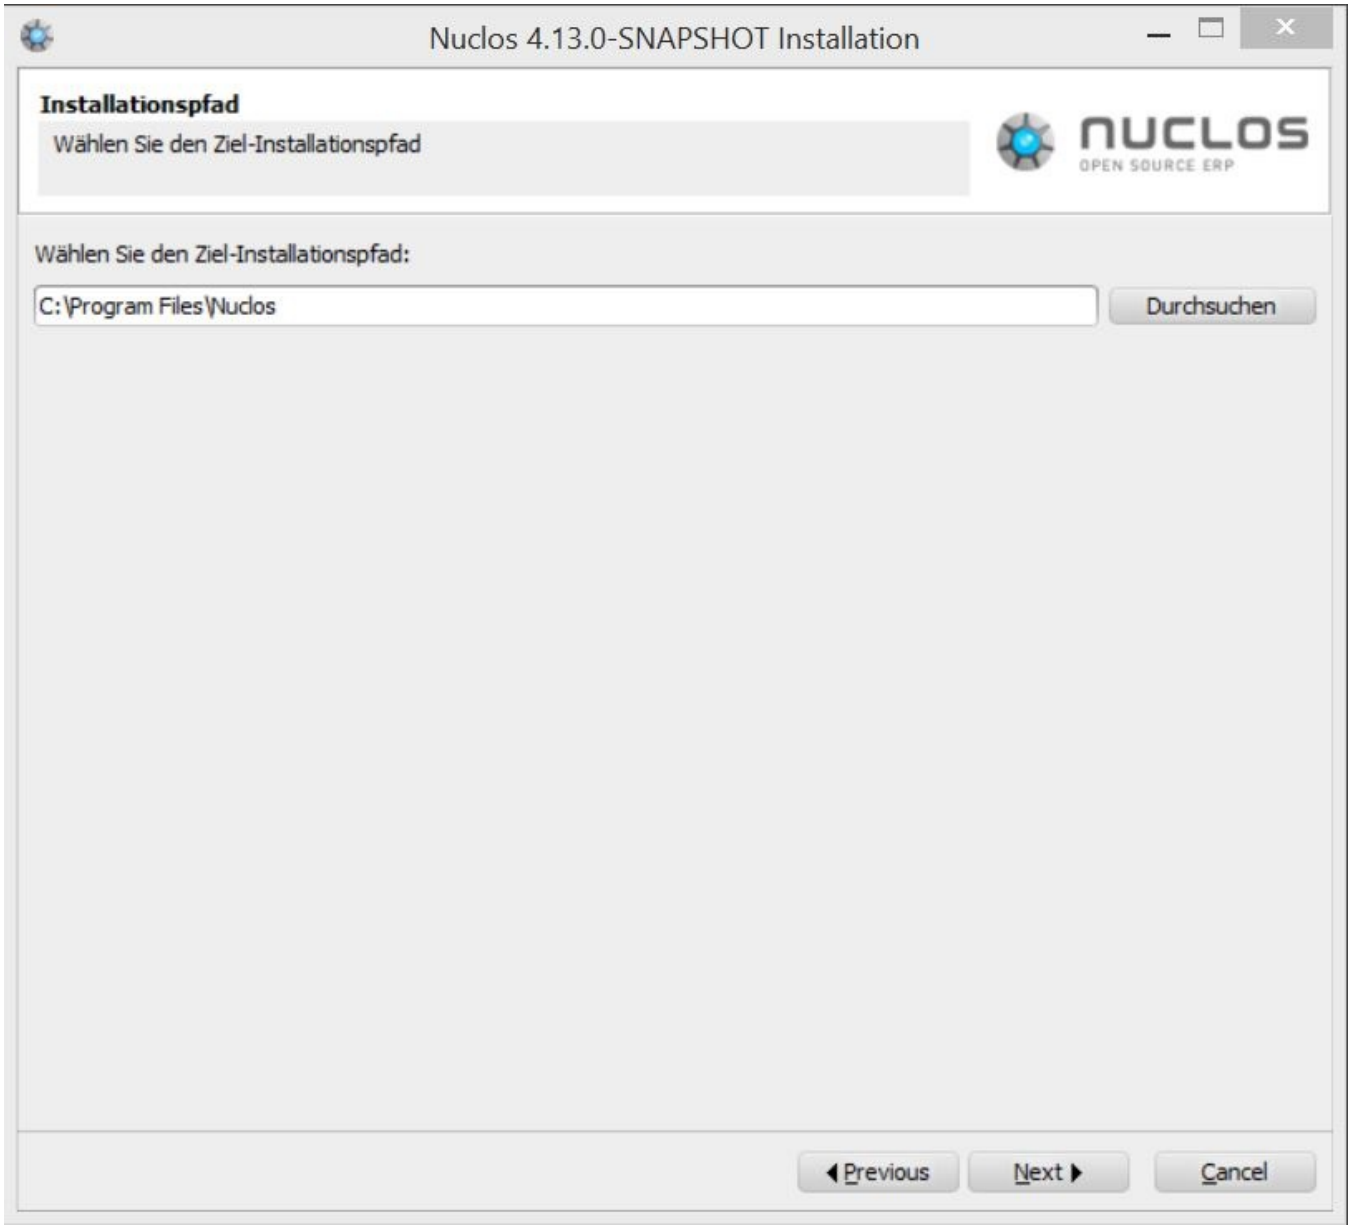

Installationsverzeichnis wählen (muss leer sein).

3. Datenbank-Angaben

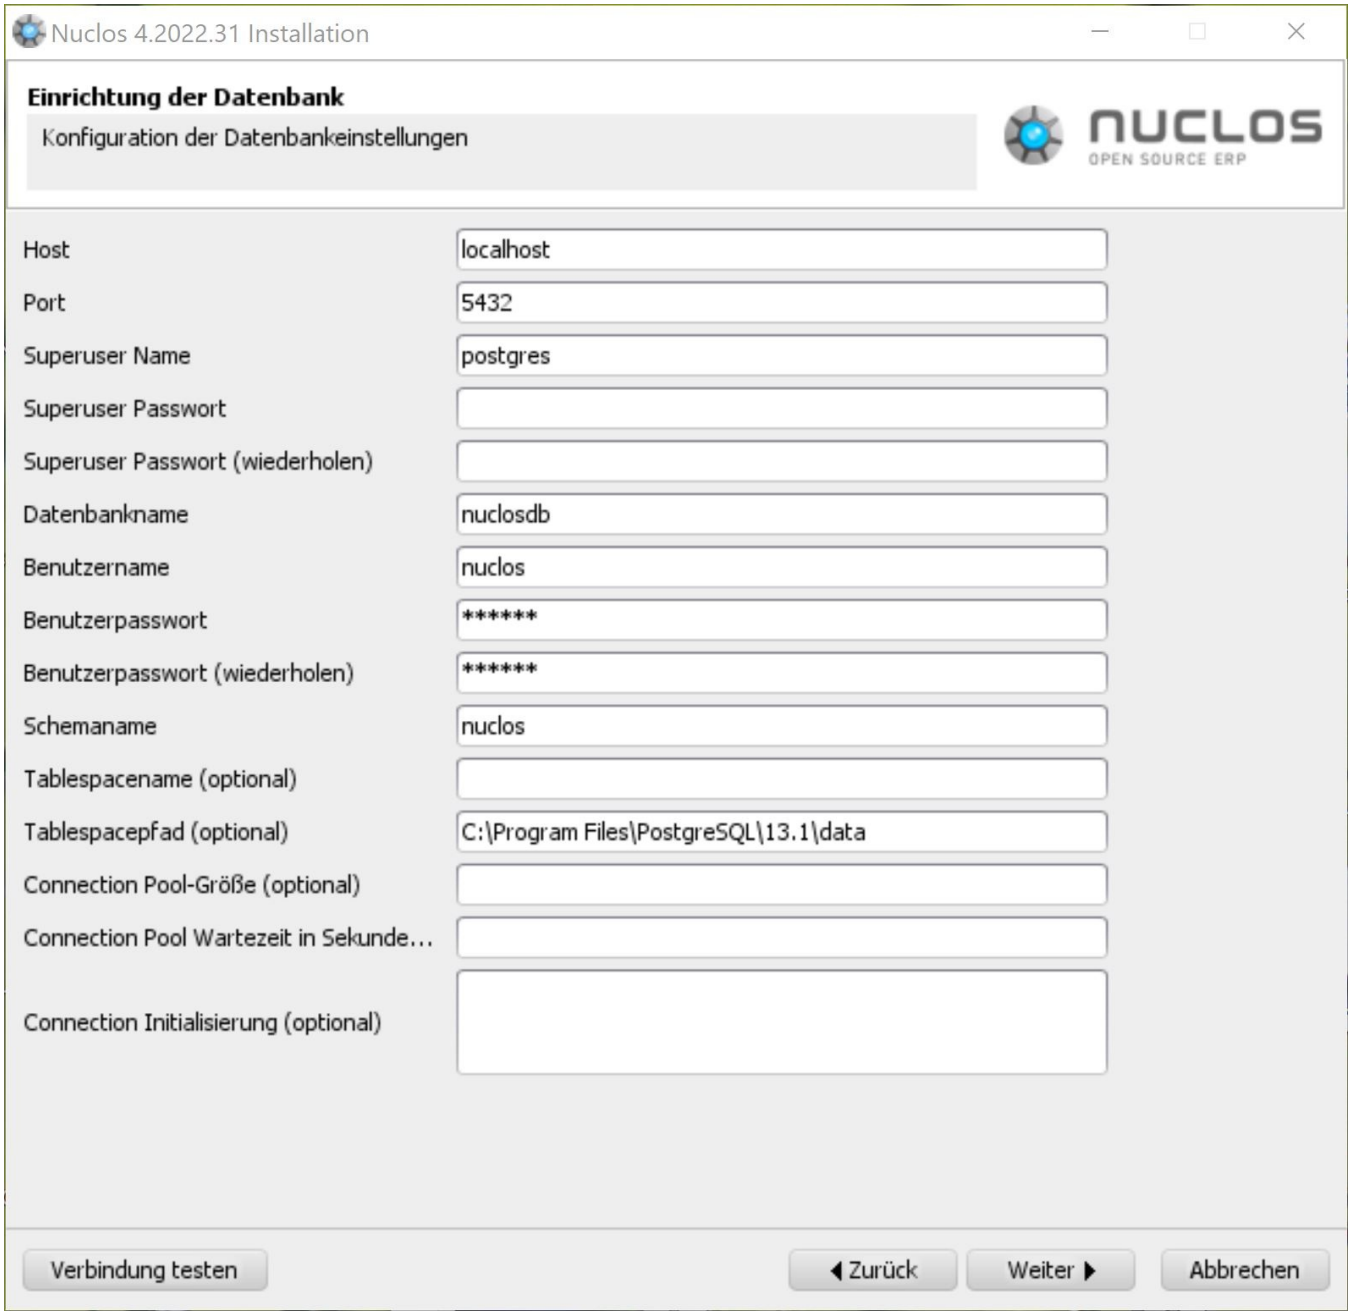

Verbindungsdaten der Datenbank (Beispiel PostgreSQL).

Host, Port, Superuser (z. B. `postgres`), Datenbank-, Benutzer- und Schemaname eintragen und mit *Verbindung testen* prüfen.

4. Server-Konfiguration

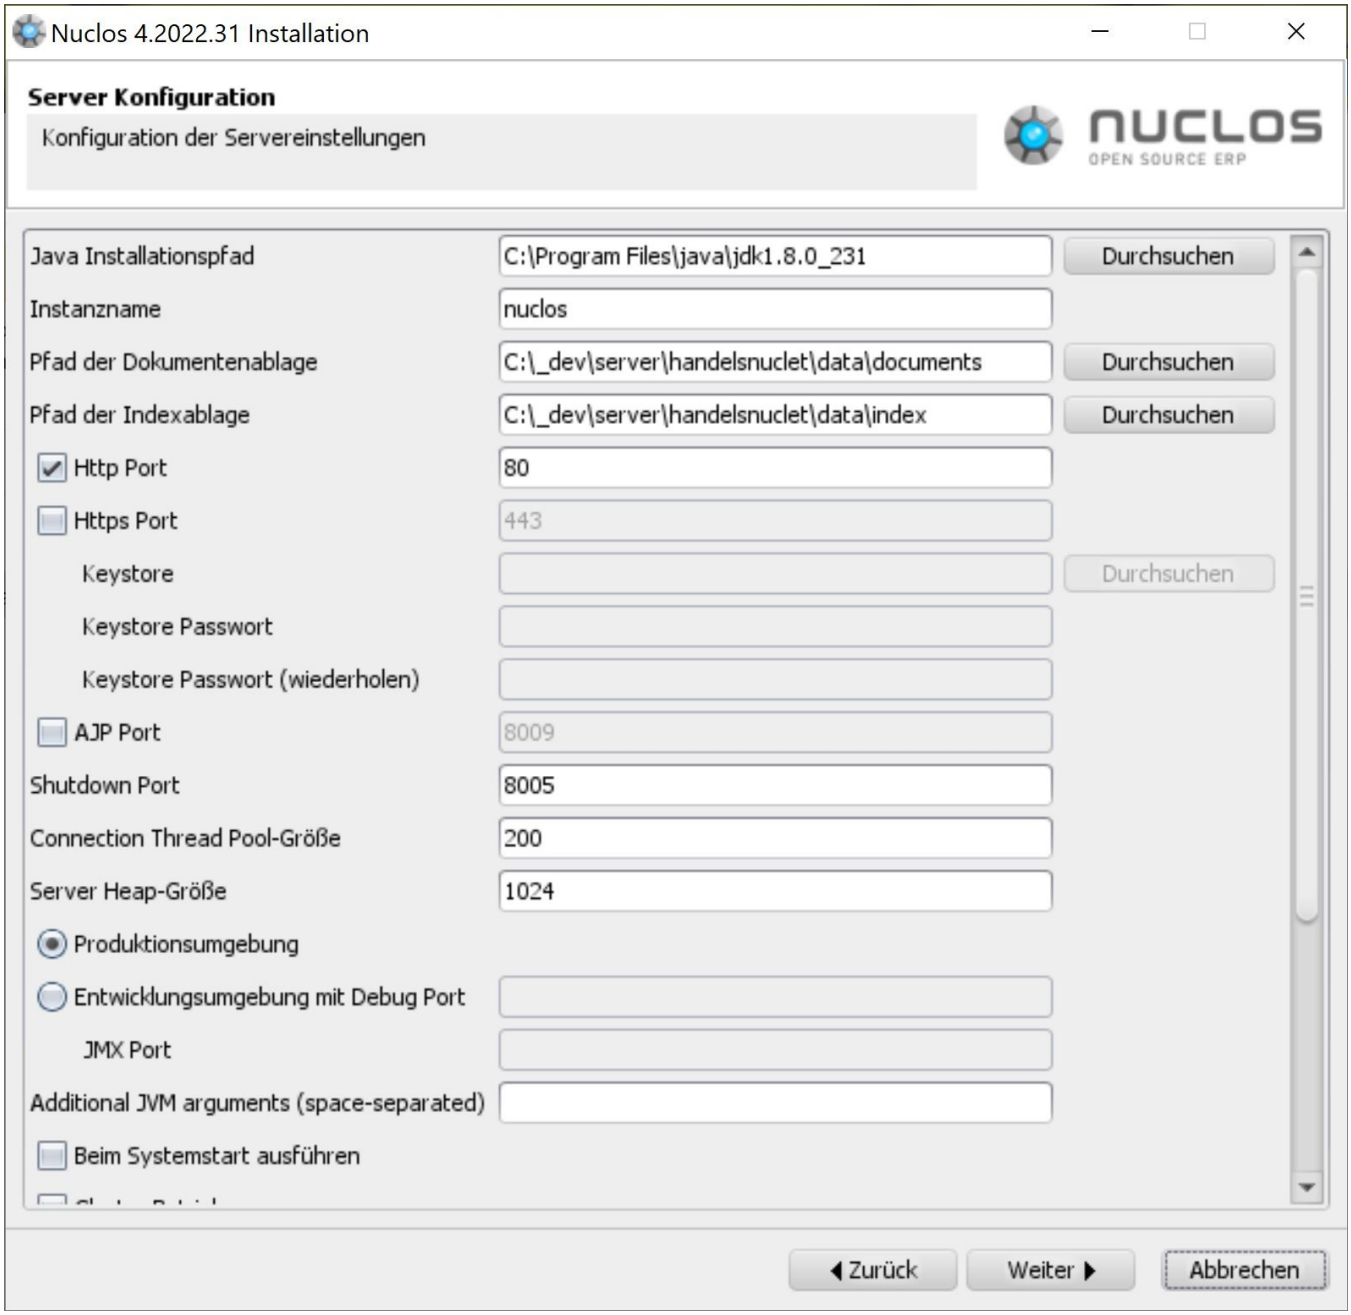

Server-Grundeinstellungen (Java-Pfad, Instanz, Verzeichnisse).

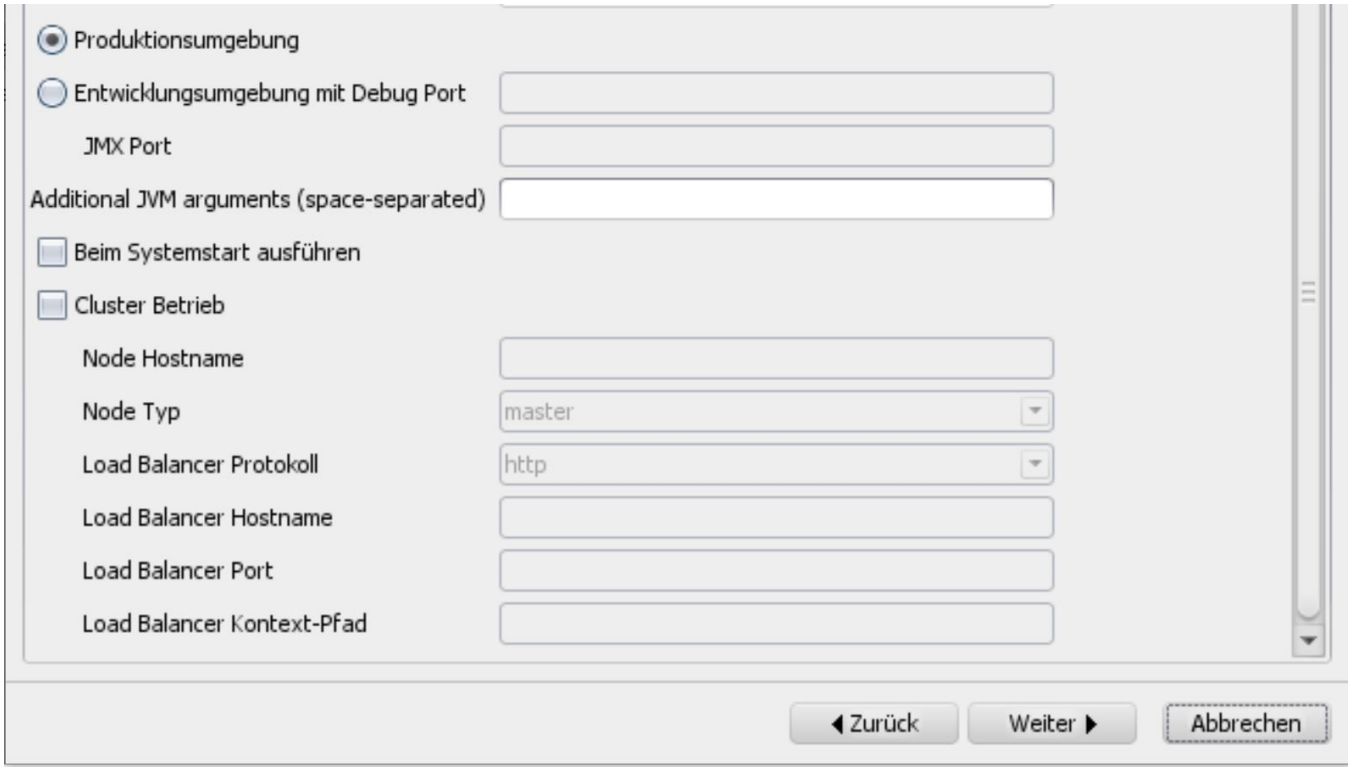

Ports und Speicher.

Schreibrechte

Installer und laufende Instanz brauchen **Schreibrechte** auf die angegebenen Verzeichnisse (Dokumente, Index).

5. Client-Konfiguration

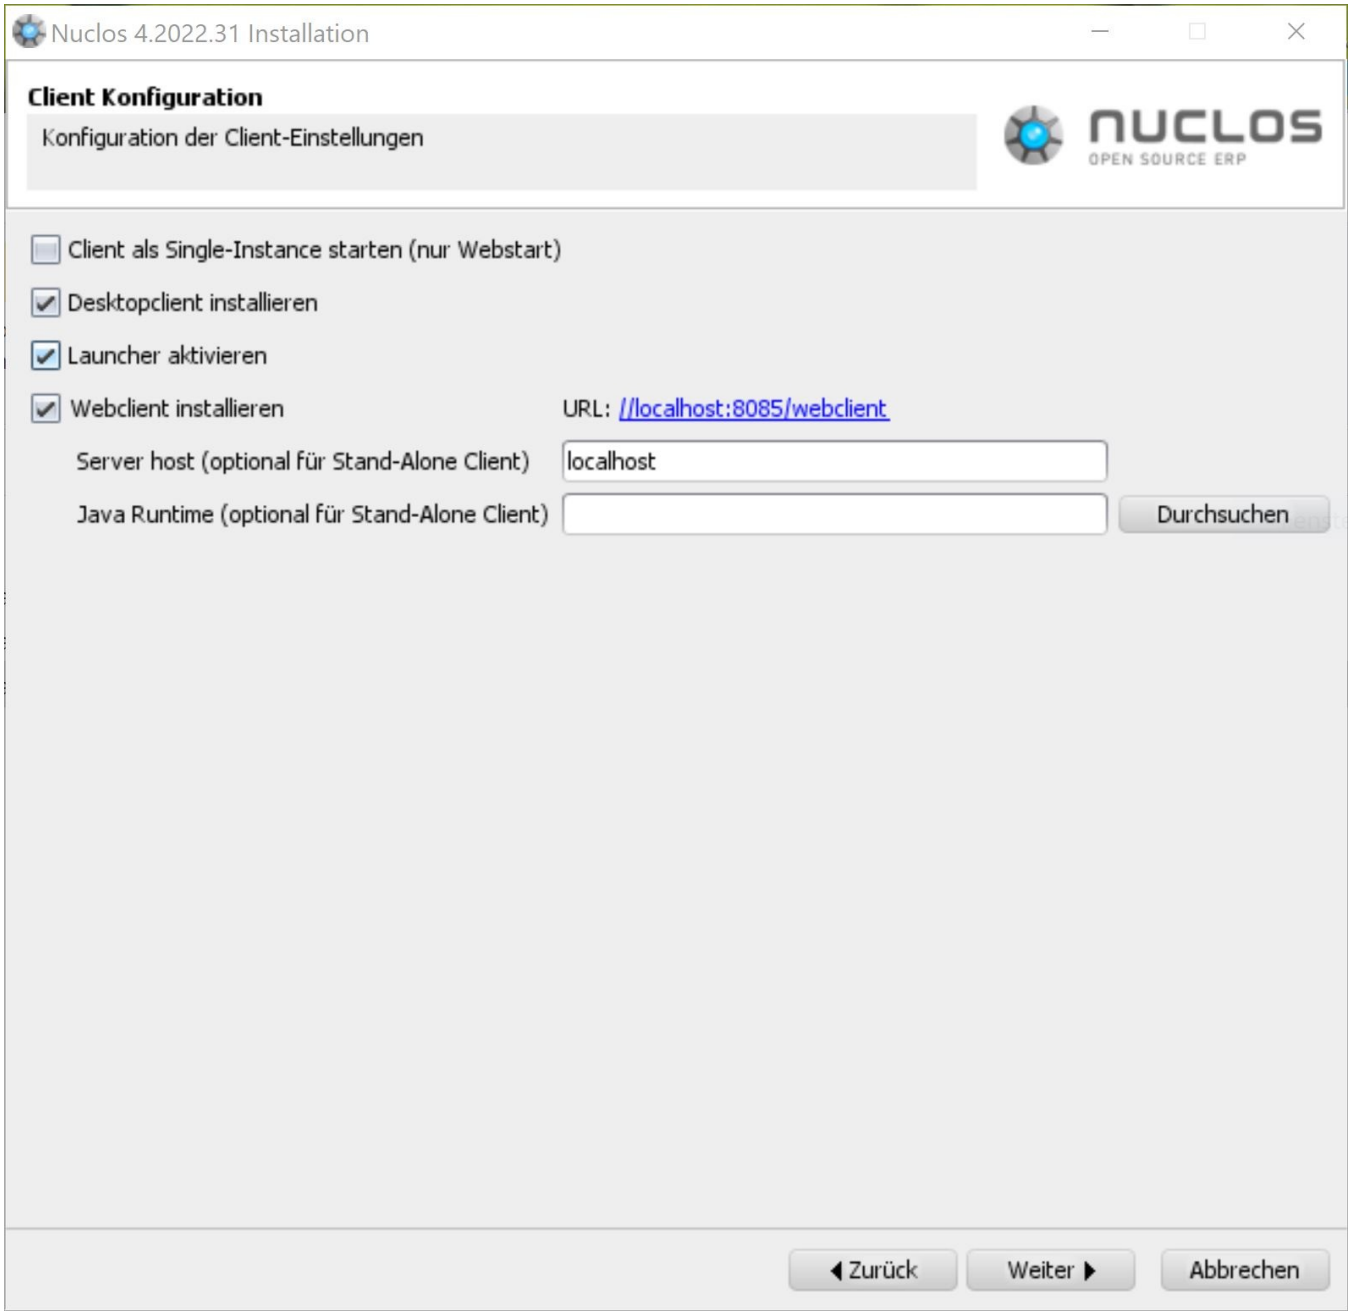

Client-Optionen (Rich Client, Launcher, Web Client).

Hier legst du fest, ob Launcher, Rich Client und/oder Web Client bereitgestellt werden.

6. Installation & erster Start

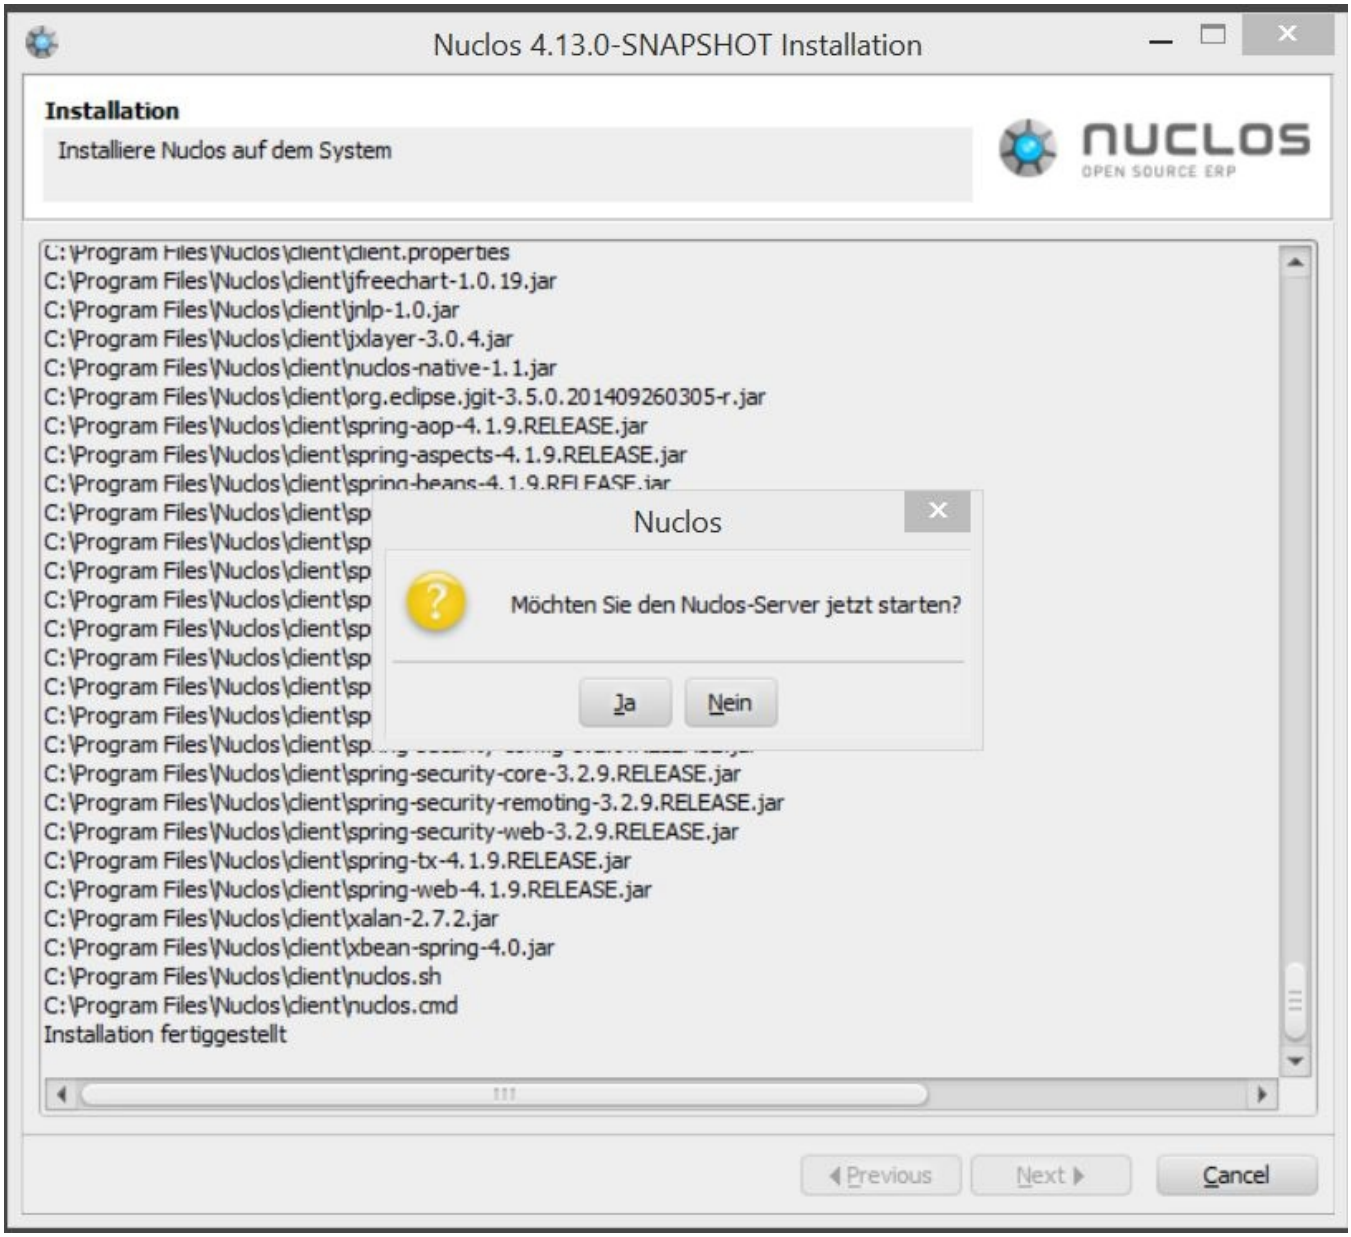

Fortschritt der Installation.

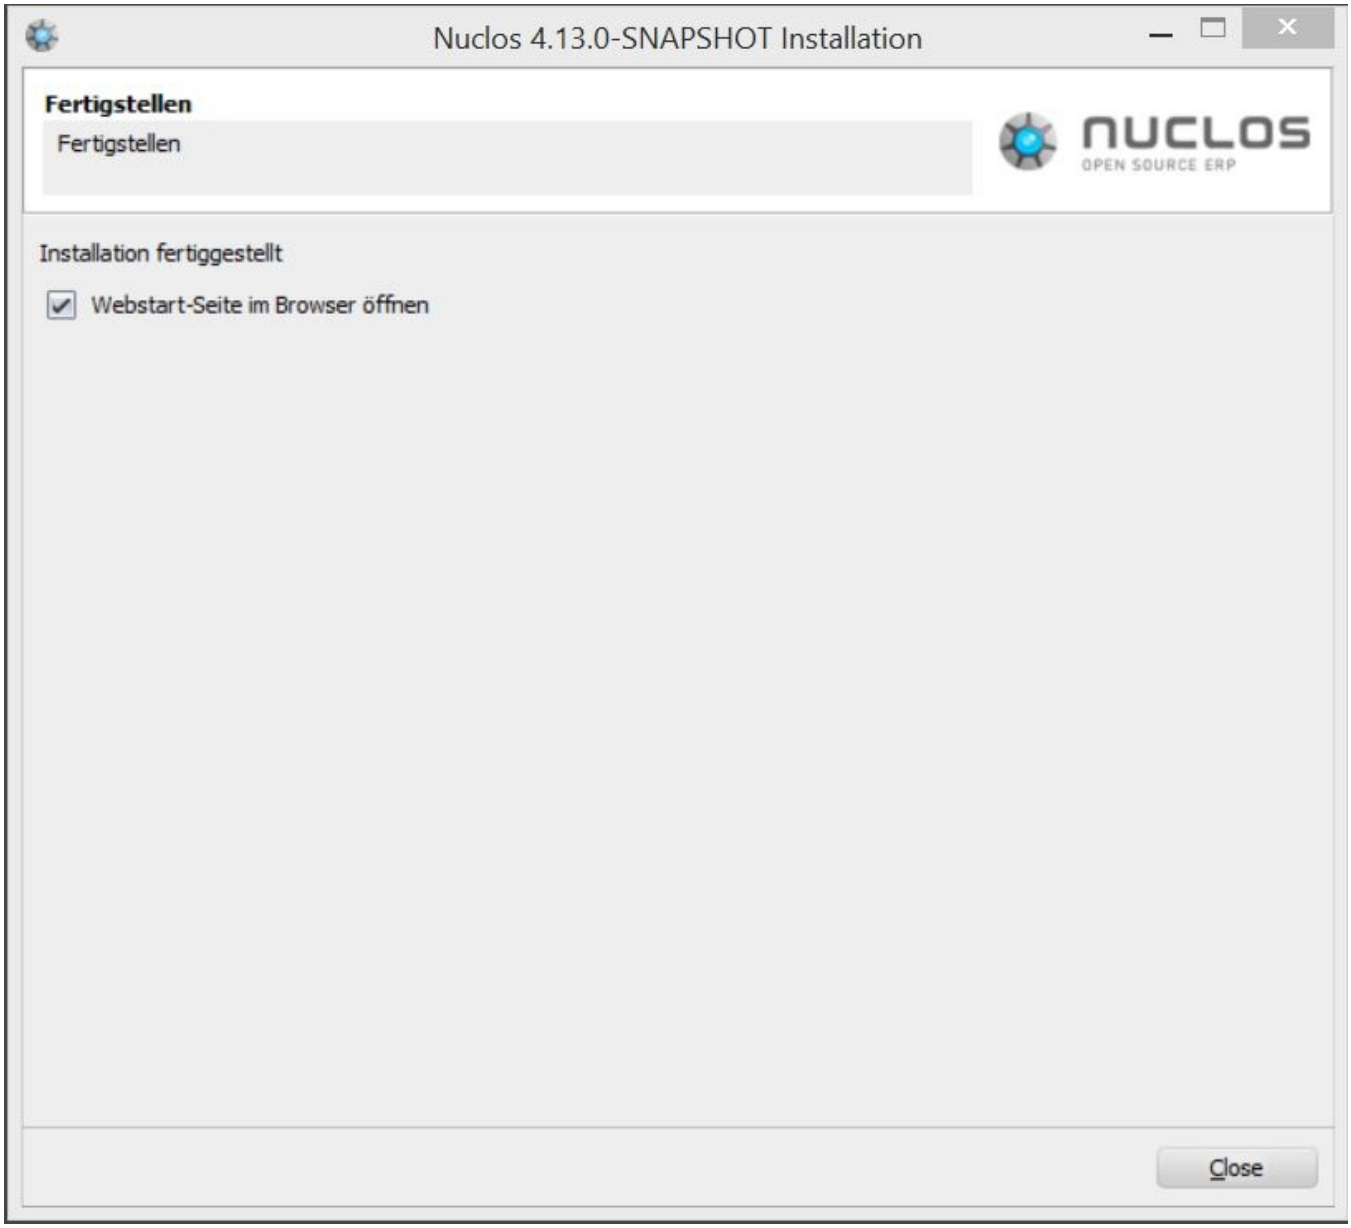

Abschlussdialog.

Bei einer Neuinstallation legt der Server beim ersten Hochfahren alle internen Tabellen an. Danach:

- **Rich Client:** über den Launcher starten.
- **Web Client:** auf der Startseite öffnen (User `nuclos`, Passwort bleibt leer).

Mehr Wege

Textbasierte, unbeaufsichtigte und automatisierte Installation: siehe Weiterführende Information zur Installation.

Verwandte Seiten

Systemvoraussetzungen

Java, Datenbank, Clients.

Öffnen

FAQ Installation

Produktivbetrieb, Updates, HTTPS.

Öffnen

Quick Start Tutorial

Direkt die erste Anwendung bauen.

Öffnen