

Custom CSS

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Custom CSS

Das Aussehen des Web Client per CSS anpassen – über den Systemparameter **WEBCLIENT_CSS** oder eine Nuclet-CSS-Datei.

HOW-TO

LOW-CODE / ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Aktivierung](#)
- [Beispiel: aktive Tab-Lasche hervorheben](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Mit dem Systemparameter **WEBCLIENT_CSS** überschreibst du das Aussehen des Web Client (z. B. Tab-Laschen, Buttons, Panels).

Aktivierung

1. Über *Administration* Parameter den Parameter **WEBCLIENT_CSS** setzen, oder
2. eine `.css`-Datei im Nuclet-Extension-Bereich hochladen.

Nuclos 4.2023.25.1 - nuclos (lokal (oracle))

Datei Bearbeiten Administration Konfiguration Hauptmenü Stammdaten System Fenster Info

🏠 WEBCLIENT_CSS

Liste Details

Name WEBCLIENT_CSS

Beschreibung WEBCLIENT_CSS

Wert


```
.theme-basic .btn-primary {  
  background-color: #E5E5E5; /*hellgrau*/  
  border-color: #0071B5; /*blau*/  
  border-width: 1px;  
  color: black;  
}  
.theme-basic .btn-primary: hover {  
  background-color: #0063AF; /*dunkelblau*/  
  border-color: #0063AF;  
  color: white;  
}
```

WEBCLIENT_CSS als Systemparameter.

Beispiel: aktive Tab-Lasche hervorheben

Ein hellerer Balken über dem Titel der aktiven Tab-Lasche:

```
.tab-background {  
  border-top: 4px solid rgba(0, 0, 0, 0.35);  
}  
.tab-background:hover {  
  border-top: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.55);  
}  
.p-highlight .tab-background {  
  border-top: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.55);  
}
```

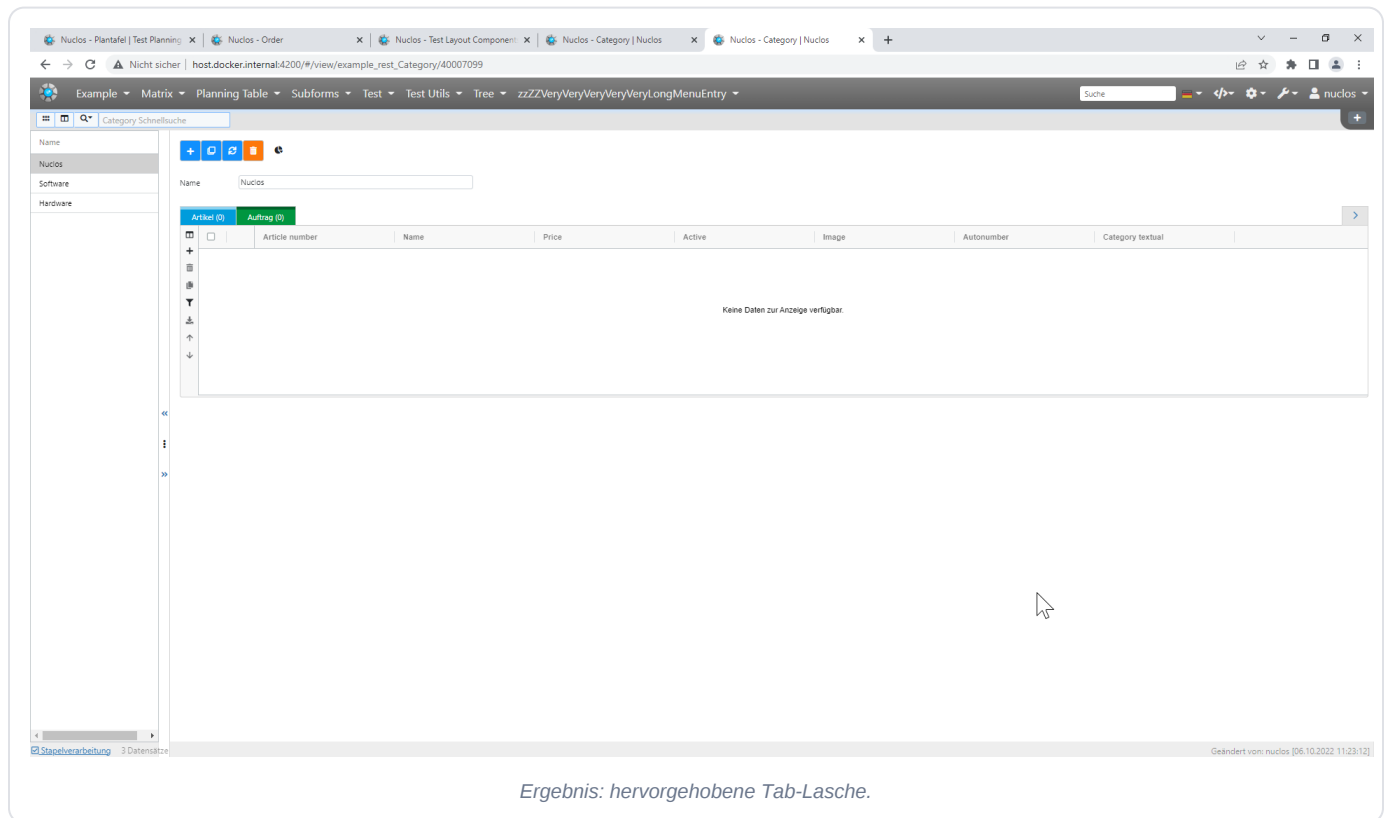

Ergebnis: hervorgehobene Tab-Lasche.



Mehr Selektoren

Die Tab-Laschen lassen sich mit der ganzen Mächtigkeit von CSS gestalten. Weitere Selektoren: `.theme-basic`, `.btn-primary`, `.nuc-button-execute-rule`, `.card`, `.ag-row-selected` u. v. m.

Verwandte Seiten

Farbige Zeilen

Zeilen einfärben.

[Öffnen](#)

Barrierefreie Layouts

Kontraste & Klassen.

[Öffnen](#)

