

Attributgruppen

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

📖 Attributgruppen

Attribute zu Gruppen bündeln und darüber benutzergruppen- und statusabhängige Rechte vergeben.

REFERENZ

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Was sind Attributgruppen?](#)
- [Anlegen](#)
- [Attribute zuweisen & berechtigen](#)
- [Verwandte Seiten](#)


Was sind Attributgruppen?

Attributgruppen bündeln mehrere Attribute eines Businessobjekts zu einer benannten Gruppe. Ihr Hauptzweck: **feingranulare Berechtigungen** – Lese- und Schreibrechte lassen sich pro Benutzergruppe und Status vergeben.

Menüaufruf: *Konfiguration* *Sonstige* *Attributgruppe*

Anlegen

In der Maske *Attributgruppe* legst du die Gruppen an; das Feld **Gruppe** bestimmt den Namen.

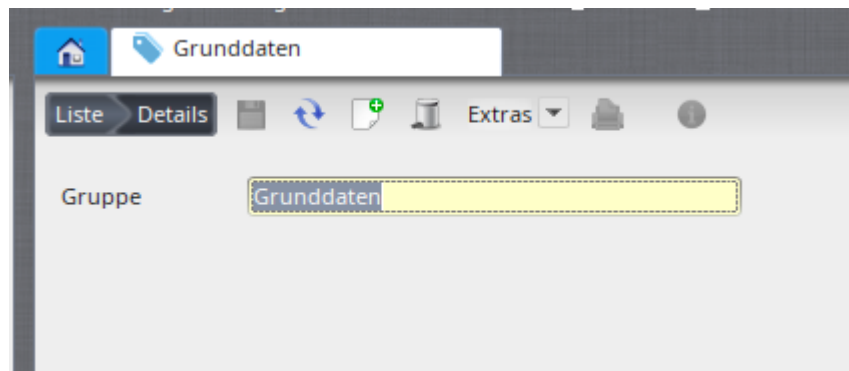

Maske „Attributgruppe“.

Attribute zuweisen & berechtigen

Die Zuordnung einzelner Attribute zu einer Gruppe erfolgt im [BO-Assistenten](#). Über das [Statusmodell](#) vergibst du anschließend benutzergruppen- und statusabhängige Rechte: Eine Benutzergruppe kann für bestimmte Businessobjekte (je nach aktuellem Status) nur Leserechte oder gar keinen Zugriff auf die Attribute einer Gruppe erhalten.

Verwandte Seiten

Businessobjekt

Attribute.

[Öffnen](#)

Statusmodell

Rechte je Status.

[Öffnen](#)

