

 Sprache: **Deutsch** · English

Mehrstufige Reports – Parameter vom Haupt- über den Sub- bis zum Sub-Sub-Report durchreichen.

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026


GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

- Report als Baum: Sub-Sub-Reports
- Parameter durchreichen
- Datenquellen für Sub-Sub-Reports
- Verwandte Seiten

Ein Report lässt sich wie ein Baum auffächern – z.B. Auftrag (Hauptformular) Auftragspositionen (Subreport) Artikelgruppen (Subreport im Subreport).

Ebene	Rolle
Auftrag	Hauptformular (Stamm)
Auftragspositionen	Subreport (Äste)
Artikelgruppen	Subreport im Subreport (Zweige)

Der SubSubreport wird analog zum [Subreport](#) in den Subreport eingefügt und über einen Parameter (z.B. `$P{SubSubreport}`) angesprochen. Entscheidend: Dieser Parameter muss **sowohl im Subreport als auch im Hauptformular** existieren. Das Hauptformular reicht ihn an den Subreport weiter.

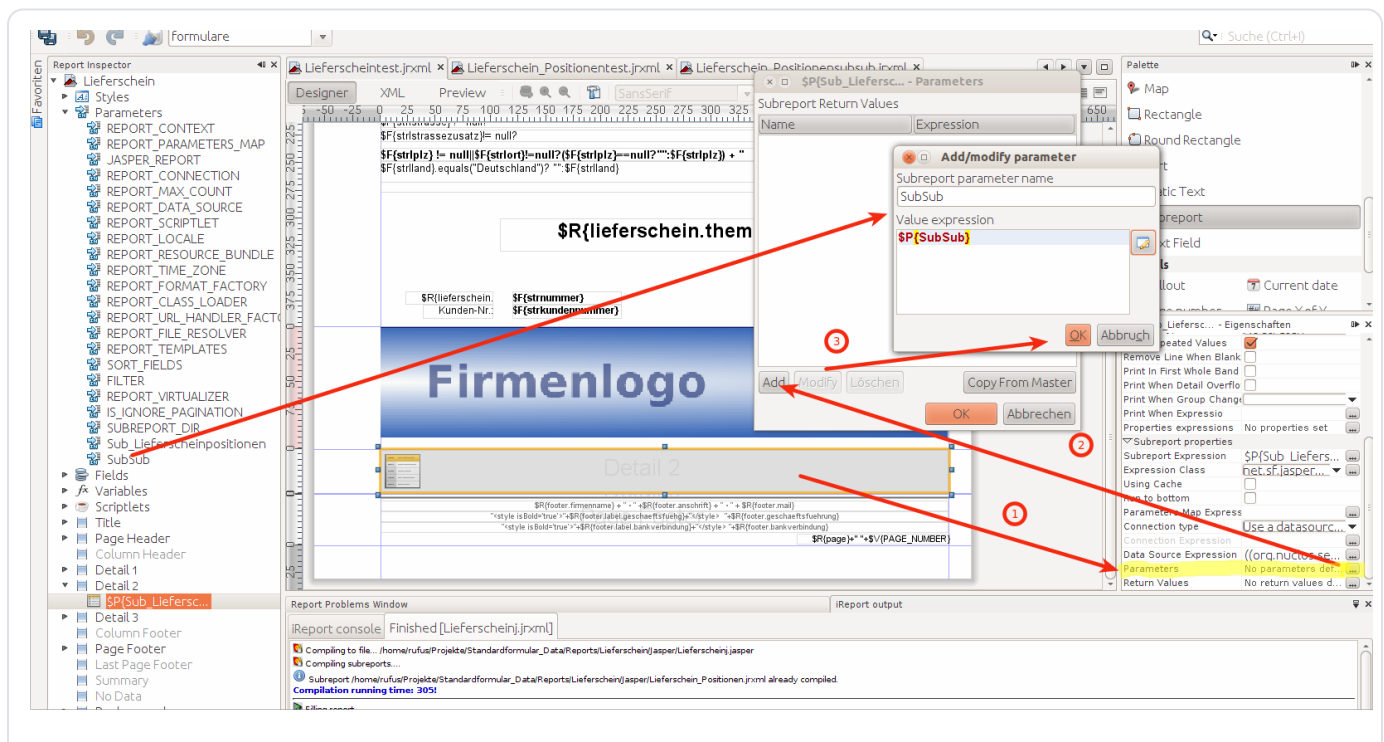

Datenquellen für Sub-Sub-Reports

Die Datenquelle des SubSubreports bezieht ihre Parameter aus dem übergeordneten Subreport. Dazu deklarierst du im Subreport einen Übergabeparameter (Alias, z.B. `intidArtikel`) und verwendest ihn im SubSubreport als `$intidArtikel`.



Achtung

Im Alias **keinen** **Underscore** `_` verwenden. Die Ergebnismenge des übergeordneten Datensatzes darf zudem nur **eine Zeile** umfassen.

The screenshot shows the SAP Report Designer interface. The report is named 'Formular Lieferscheinpositionen'. The SQL query is displayed in the editor, and the parameter 'intid' is declared in the 'Parameter...' table.

Subreport

```
select
  lp.intpos,
  lp.dblmenge,
  ar.strnummer,
  ar.strname,
  lp.intid_strartikel "intidArtikel" --test
from
  t_eo_lieferscheinposition lp
  inner join t_eo_artikel ar on ar.intid = lp.intid_strartikel
where
  lp.intid_strlieferschein = $intid
order by lp.intpos asc
```

Alias-Deklaration im Subreport.

Verwandte Seiten



Subreports

Grundlagen.

[Öffnen](#)



Subreport im Designer

Im Designer.

[Öffnen](#)

