

Objektgenerator

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Objektgenerator

Aus einem Businessobjekt ein anderes erzeugen: Daten übernehmen, verknüpfen und Regeln ausführen.

HOW-TO

LOW-CODE

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Wozu Objektgeneratoren?](#)
- [Reiter „Objektgenerator“](#)
- [Zu übernehmende Attribute & Unterformulare](#)
- [Auszuführende Regeln](#)
- [Ausführen](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Wozu Objektgeneratoren?

Ein Objektgenerator erzeugt aus einem **Quell-Businessobjekt** ein fachlich zusammenhängendes **Ziel-Businessobjekt**, überträgt Daten und verknüpft beide – z. B. *Angebot* *Auftrag* oder *Auftrag* *Lieferschein*.

Menüaufruf: *Konfiguration* *Objektgenerator*

The screenshot shows the 'Objektgenerator-Konfiguration' dialog box. The title bar reads 'Auftrag erstellen (aus Angebot)'. The 'Details' tab is selected, showing the following configuration options:


- Name:** Auftrag erstellen (aus Angebot)
- Beschreibung:** Auftrag erstellen
- In Einzelbearbeitung verbergen:** ☐
- In Stapelverarbeitung verbergen:** ☒
- Gruppierung nach zu übernehmenden Attributen durchführen:** ☐
- Zielobjekt mit Quellobjekt verknüpfen:** ☒
- Generiertes Objekt bei Fehler nicht öffnen:** ☐
- Generiertes Objekt nicht speichern:** ☐
- Button Icon:** ☐
- Darstellung des generierten Objektes:**
 - Objekt anzeigen:** ☒
 - Im Overlay öffnen:** ☐
 - Dialog Modus:** ☐
- Quellmodul:**
- Quell Businessobjekt:** Angebot
- Quell Mandant:**
- Zielmodul:**
- Ziel Businessobjekt:** Auftrag
- Ziel Mandant:**
- Parameterentität:**
- Parameter Businessobjekt:**
- Zielobjekt mit Parameterobjekt verknüpfen:** ☐
- Valueprovider:**
- Bemerkung:**

Reiter „Objektgenerator“

- **Name** (intern) und **Beschreibung** (für den Anwender).
- **In Einzel-/Stapelverarbeitung verbergen**, **Zielobjekt mit Quellobjekt verknüpfen**, **bei Fehler nicht öffnen**, **nicht speichern**, **Objekt anzeigen**
- **Im Overlay öffnen** und **Dialog-Modus** (Zwischendialog mit OK/Abbrechen statt Speichern).
- **Quellobjekt aktualisieren**, **Generierung ohne Rückfrage**.
- **Quellmodul** (einschränkbar nach Mandant/Status/Aktion), **Zielmodul** und optionales **Parameterbusinessobjekt**.

Zu übernehmende Attribute & Unterformulare

Ordne Quell- und Zielattribute mit **kompatiblen Datentyp** zu. Mit *Quellobjekttyp = parameter* stammen Werte aus dem Parameter-BO. Bei Stapelverarbeitung mit *Gruppierung* stehen Aggregatfunktionen zur Verfügung (group by, sum, min, max). Unterformulare lassen sich analog übernehmen.

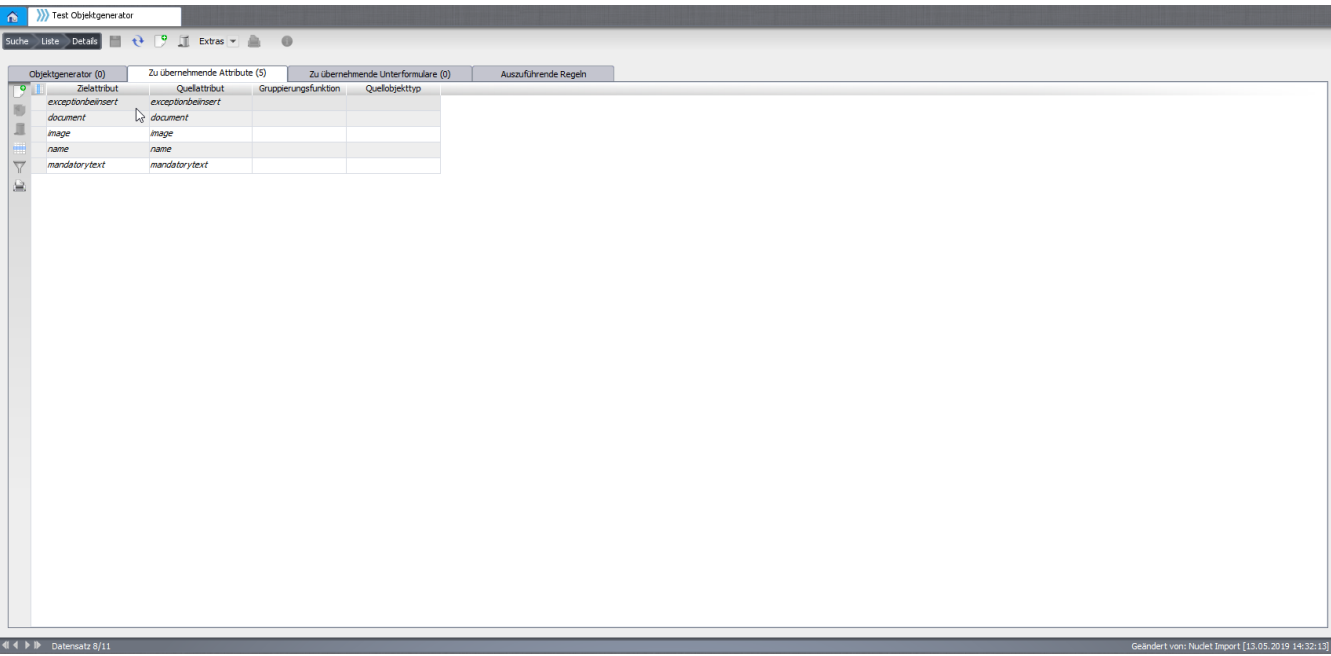


Zu übernehmende Attribute zuordnen.

Auszuführende Regeln

Reichen Kopiervorgänge nicht aus, hängst du [Regeln](#) an, die während der Generierung laufen (Reihenfolge einstellbar). Details: Event [Objektgenerierung](#).

Ausführen

Im Detaildatensatz steht im definierten Status die Combobox **Objektgenerator** bereit; im Rich Client auch für mehrere markierte Datensätze über das Kontextmenü. Sind alle Pflichtfelder gefüllt, wird das Zielobjekt direkt gespeichert.

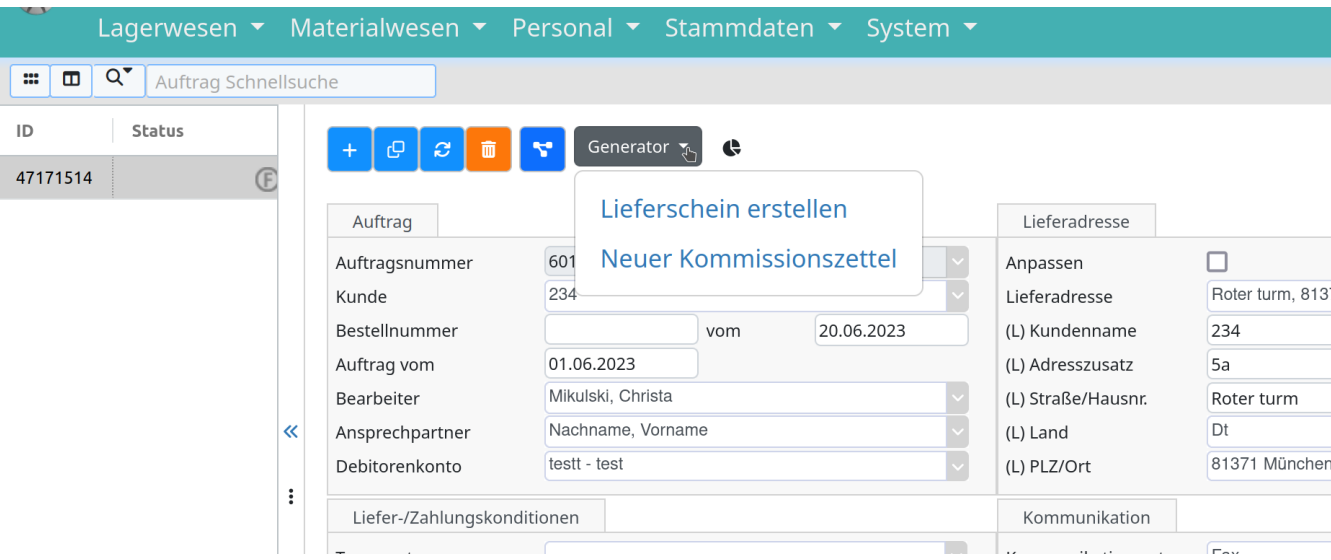

Objektgenerator im Datensatz auslösen.

Verwandte Seiten

Businessobjekt

Quelle und Ziel.

[Öffnen](#)

Regelwerke

Generierungsregeln.

[Öffnen](#)