

Valuelist Provider

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Valuelist Provider

Abhängige Auswahllisten in Comboboxen – z.B. nur die Ansprechpartner des gewählten Kunden.

HOW-TO

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Was ist ein Valuelist Provider?](#)
- [Schritt 1: Datenquelle anlegen](#)
- [Schritt 2: VLP im Layout einfügen](#)
- [Schritt 3: Layoutregel anlegen](#)
- [Vordefinierte Valuelist Provider](#)
- [VLP für Text-Attribute](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Was ist ein Valuelist Provider?

Ein **Valuelist Provider (VLP)** schränkt die Auswahl in einer Combobox/List-of-Values dynamisch ein – abhängig von einem anderen ausgewählten Wert. Typische Fälle: nur die Ansprechpartner eines gewählten Kunden anzeigen oder nur die Räume eines gewählten Gebäudes.

Fallbeispiel: Ansprechpartner je Kunde.

Schritt 1: Datenquelle anlegen

Menüaufruf: *Administration* > *Datenquellen* > *Valuelist Provider*. Definiere einen **Übergabeparameter** (z.B. `intid_kunde`), der die interne ID des auslösenden Datensatzes übermittelt.



Praktisch

Heißt der Parameter `intid`, übernimmt Nuclos automatisch die INTID des Hauptdatensatzes.

The screenshot shows the Nuclos configuration interface for the 'VLP Ansprechpartner je Kunde' report. The 'Datenquellen' (Data Sources) tab is selected, showing a list of business objects and their corresponding data sources. The 'intid' field is highlighted in the 'T1.sd2m_ansprechpartner' table. The 'Alias' column shows the mapping of 'intid' to 'ansprechpartner' and 'kunde'.


Parameter...	Datentyp	Pflichtpara...	Test 1	Test 2	Test 3
idKunde	Long	☐			

Tabelle	Spalte	Alias	Sichtbar	Gruppierung	Sortierung	Bedingung oder
T1.sd2m_ansprechpartner	intid	coalesce(T1.strnachname, '')...	☒			
T1.sd2m_ansprechpartner	ansprechpartner		☒	Aufsteigend		
T1.sd2m_ansprechpartner	kunde		☐			= '\$idKunde'

Datenquelle des Valuelist Providers.

Schritt 2: VLP im Layout einfügen


Im [Layouteditor](#) hängst du den Valuelist Provider über die Palette an das Zielfeld (hier: *Ansprechpartner*). Optional lässt sich ein **Default-Flag** nutzen, um beim Durchlaufen automatisch einen Standardwert (z.B. die Standardadresse) vorzuwählen.

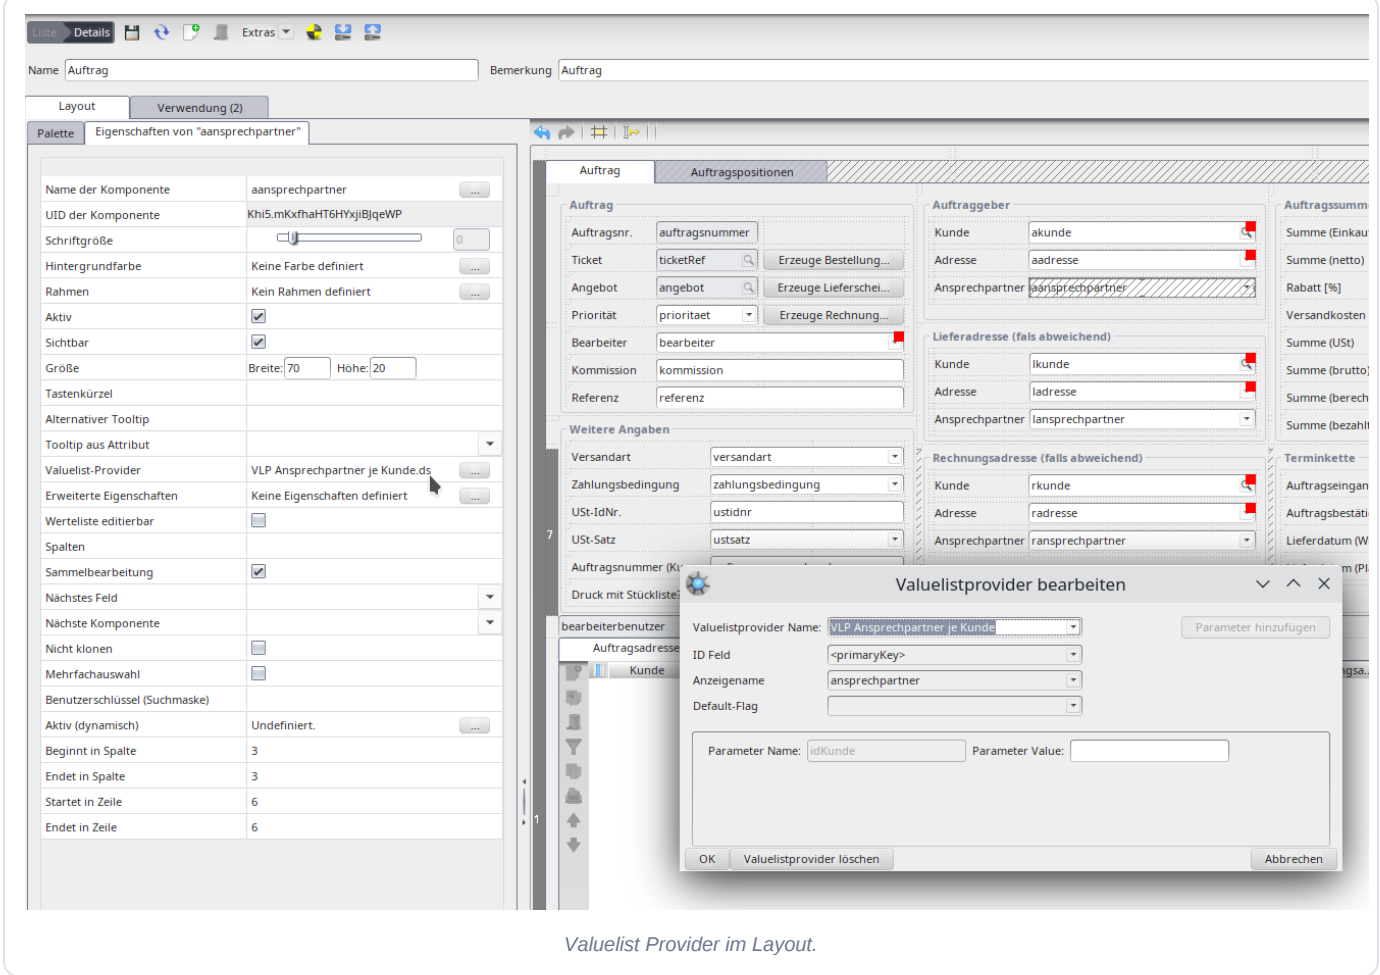

Schritt 3: Layoutregel anlegen

Definiere auf dem Ausgangsfeld (hier *Kunde*) eine [Layoutregel](#):

Feld	Wert
Ereignis	Wenn Wert sich ändert
Aktionstyp	Werteliste aktualisieren
Businessobjekt	BO der Zielkomponente (nur bei Unterformular; sonst leer)
Zielkomponente	Combobox, deren Werte aktualisiert werden
Parameter	Parametername aus der Datenquelle

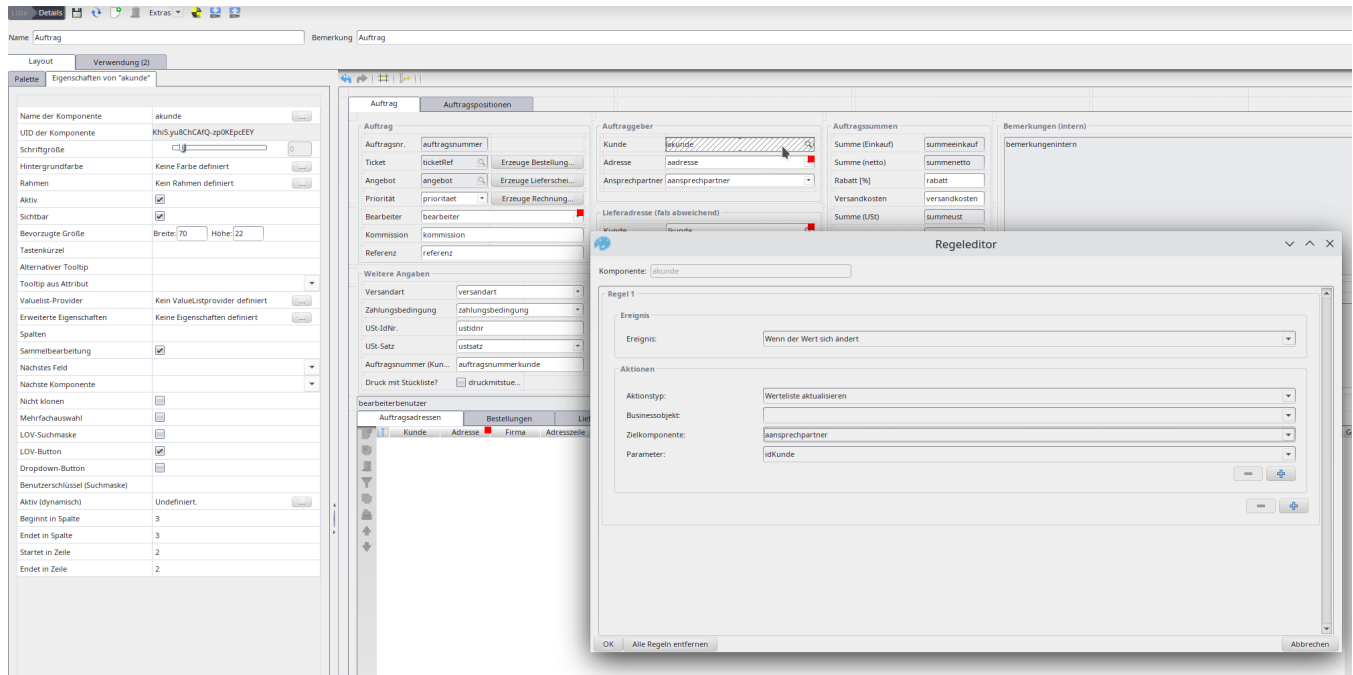

Layoutregel „Wertliste aktualisieren“.

Vordefinierte Valuelist Provider

- **Status:** grenzt die Wertliste des Statusfeldes auf bestimmte Businessobjekte ein (Parameter *Businessobjekte* = interner BO-Name).
- **Process:** grenzt die Wertliste des Aktionsfeldes ein (nur auf dem Feld *Nuc1osProcess*).
- **Parameters:** hinterlegt Wertelisten in Spaltendefinitionen von Unterformularaten (Parameter *showValue*).

Systemseitige Parameter

Systemparameter in Bedingung/SQL: \$username, \$mandator, \$locale, \$searchmode (in Hochkommata). Sie müssen im VLP zuvor unter *Parameter* deklariert werden.

VLP für Text-Attribute

Um für ein **Text-Attribut** eine feste Wertliste anzubieten (ohne Referenz, z.B. für „Anrede“), wähle im Layouteditor eine Combobox mit Haken *Zeige alle Attribute*, hinterlege einen VLP (ID-Feld leer lassen). Mit *Wertliste editierbar* dürfen Nutzer auch eigene Werte eintragen.

Liste

Details

Extras

Name

Statistischer ValuelistProvider

Beschreibung

Statistischer VLP

Beschreibung Detailsuche (DE)

Beschreibung Detailsuche (EN)

Modell

SQL

Vorschau

Businessobjekte

Datenquellen

Objekt	Typ	Be
Abteilung	TABLE	sd
Adresse	TABLE	sd
Aktion	TABLE	sd
Angebot	TABLE	sd
Angebotsart	TABLE	sd
Angebotsposition	TABLE	sd
AngebotspositionStückliste	TABLE	sd
Anrede	TABLE	sd
Ansprechpartner	TABLE	sd
Artikel	TABLE	sd
Artikelart	TABLE	sd
ArtikelExklusivKunde	TABLE	sd
Artikelgruppe	TABLE	sd
Artikelkategorie	TABLE	sd
ArtikelStückliste	TABLE	sd
Artikeluntergruppe	TABLE	sd
Artikelunteruntergruppe	TABLE	sd
ArtikelVersalhöhe	TABLE	sd
Aufgabe	TABLE	sd
Aufgaben-Dialog	TABLE	sd
Aufgabenart	TABLE	sd
Auftrag	TABLE	sd
Auftragsadresse	TABLE	sd
Auftragsposition	TABLE	sd
AuftragspositionStückliste	TABLE	sd
Bank	TABLE	sd
Bestellposition	TABLE	sd
Bestellung	TABLE	sd
Branche	TABLE	sd
Cut	TABLE	sd
Document	VIEW	lb
E-Mail-Protokoll	TABLE	f5
E-Mail-Protokoll-Anhang	TABLE	f5
E-Mail-Protokoll-Fehler	TABLE	f5
E-Mail-Protokoll-Header	TABLE	f5

T1.sd2m_angebotsart

- intid
- blninauftraggebernehm
- datchanged
- datcreated
- intversion
- strchanged
- strcreated
- strname

Tabelle	T1.sd2m_angeb...
Spalte	strname
Alias	VALUE
Sichtbar	☒
Gruppierung	
Sortierung	
Bedingung	
oder	

Parameter

Datentyp

Pflichtnara

Test 1

Combobox mit Valuelist Provider für ein Text-Attribut.

Verwandte Seiten

Layout

Komponenten & Regeln.

[Öffnen](#)

Datenquellen

Datenquellen.

[Öffnen](#)

Businessobjekt

Attribute.

[Öffnen](#)