

Mehrfach-Auswahl Combobox

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Mehrfach-Auswahl Combobox

Mehrere Werte in Suchmasken auswählen – ODER-Verknüpfung und IN-Syntax im VLP.

HOW-TO

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Was ist die Mehrfach-Auswahl?](#)
- [Konfiguration](#)
- [Anwendung](#)
- [Auswirkung auf Valuelist-Provider](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Was ist die Mehrfach-Auswahl?

Comboboxen mit der Option **Mehrfach-Auswahl** erlauben die Auswahl mehrerer Werte; jedem Wert wird eine Checkbox vorangestellt.




Nur Suchmasken

Die Mehrfach-Auswahl funktioniert **nur in Suchmasken**.

Konfiguration

In den Eigenschaften der Combobox den Haken **Mehrfach-Auswahl** setzen.

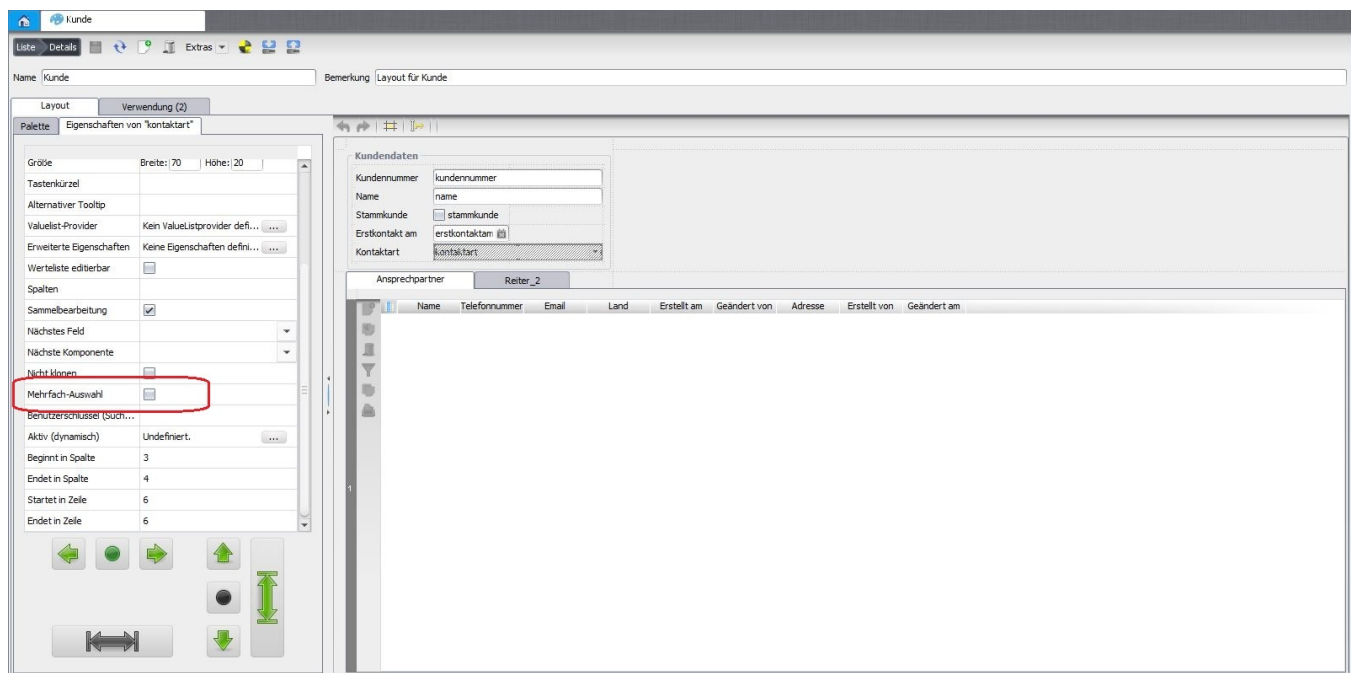

Mehrfach-Auswahl in der Suchmaske.

Anwendung

Angezeigt wird der oberste Eintrag plus die Anzahl weiterer Auswahlen. Bei der Suche werden die Einträge mit **ODER** verknüpft; die Combobox schließt nicht mehr automatisch.

Auswirkung auf Valuelist-Provider

Da ein Parameter nun mehrere Werte enthalten kann, im SQL `IN/NOT IN` verwenden:

```
AUSDRUCK IN $param  
AUSDRUCK NOT IN $param
```

statt

```
AUSDRUCK = $param  
AUSDRUCK <> $param
```

`IN/NOT IN` funktioniert auch für einwertige Parameter.

Verwandte Seiten



Datenkomponenten

Combobox.

[Öffnen](#)



Valuelist Provider

Wertelisten.

[Öffnen](#)