

Styles

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Styles

Aussehen zentral steuern – Style-Hierarchie, Default-Style und Conditional Styles.

HOW-TO

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite


- [Was sind Styles?](#)
- [Style-Hierarchie](#)
- [Default-Style](#)
- [Conditional Styles](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Was sind Styles?

Mit **Styles** steuerst du das Aussehen von Elementen zentral – Ausrichtung, Schriftart, Absatz-Einstellungen u.v.m. (Properties Style-Tab).

Style-Hierarchie

Jeder Style hat maximal **einen Parent-Style** und erbt dessen Attribute, sofern selbst nicht gesetzt. Nicht gesetzte Attribute liefern immer einen Standardwert.

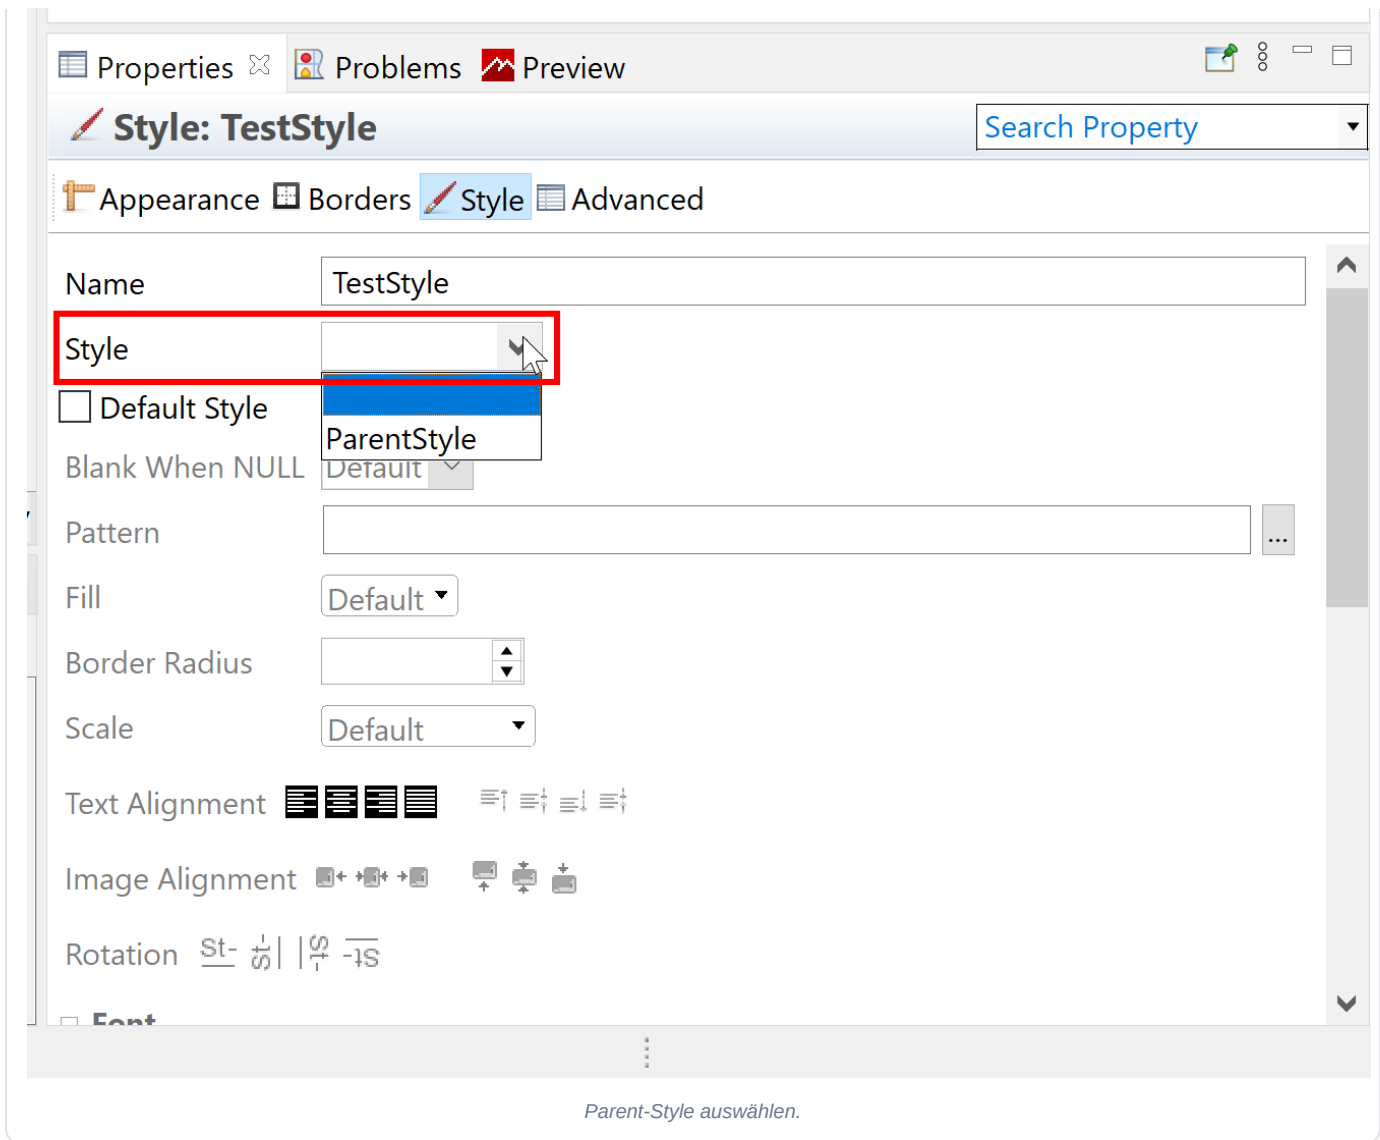

Default-Style

Es kann genau einen **Default-Style** geben (Häkchen *Default Style*). Er gilt für alle Elemente ohne eigenen Style.

Conditional Styles

Conditional Styles sind an eine Bedingung geknüpft und werden als Unterelement eines Styles erstellt (Kontextmenü *Create Conditional Style*).

Beispiel: Schriftfarbe rot, wenn das Feld NAME den Wert „FEHLER“ hat:

1. Textfarbe auf Rot setzen (Appearance Forecolor).
2. Im Expression Editor die *Conditional Expression* hinterlegen (`${NAME}.equals("FEHLER")`).

