

Parameter für Mailversand

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Parameter für Mailversand


E-Mail-Versand und -Empfang einrichten – Ein-/Ausgangsserver als System-BOs, Verbindungssicherheit und OAuth2.

HOW-TO ADMINISTRATOR STAND: JUL 2026 GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [E-Mail-Eingangsserver](#)
- [E-Mail-Ausgangsserver](#)
- [OAuth2 \(Client Credentials Flow\)](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Ab **Nuclos 4.2025.3** werden E-Mail-Versand und -Empfang über die System-BOs **E-Mail-Ausgangsserver** und **E-Mail-Eingangsserver** konfiguriert (statt über einzelne Systemparameter).

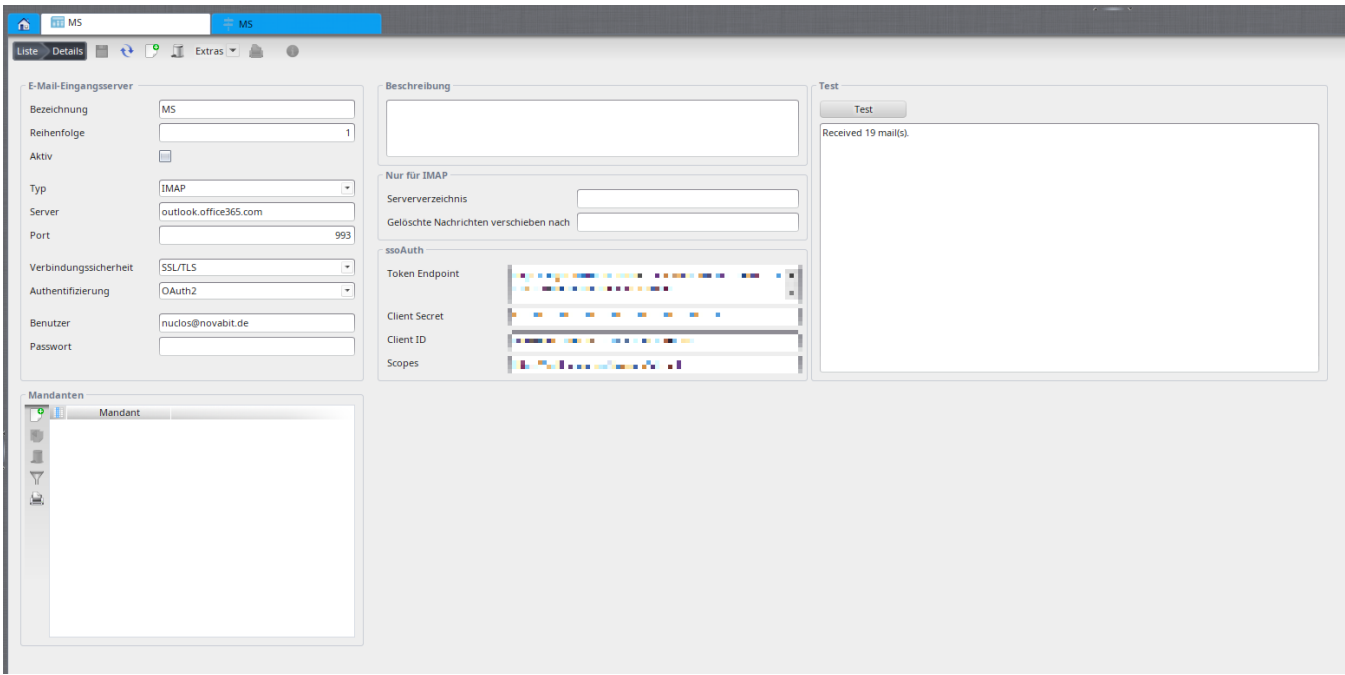

E-Mail-Server konfigurieren

E-Mail-Eingangsserver

Feld	Bedeutung
Bezeichnung	muss eindeutig sein.
Reihenfolge	ohne Serverangabe wird der aktive Server mit der kleinsten Zahl verwendet.
Typ	IMAP oder POP3.
Server / Port	Host und Port des IMAP/POP3-Dienstes.
Verbindungssicherheit	None, SSL/TLS, STARTTLS.

Authentifizierung	OAuth2 oder Password.
Serververzeichnis	Ordner, aus dem gelesen wird (Default INBOX).
Gelöschte Nachrichten verschieben nach	Zielordner für gelöschte Nachrichten.
Mandanten	Konfiguration einem Mandanten zuordnen (Kontext beim Abruf).
Test	Abruf testen – am besten mit einem Postfach mit wenigen Nachrichten.

E-Mail-Ausgangsserver

Feld	Bedeutung
Bezeichnung	muss eindeutig sein.
Reihenfolge	ohne Serverangabe wird der aktive Server mit der kleinsten Zahl verwendet.
Server / Port	Host und Port des SMTP-Dienstes.
Verbindungssicherheit	None, SSL/TLS, STARTTLS.
Authentifizierung	None, OAuth2 oder Password.
Absendeadresse	Adresse, von der aus versendet wird.
Mandanten	Konfiguration einem Mandanten zuordnen (Kontext beim Versand).
Test	versendet eine Test-E-Mail an den angegebenen Empfänger.

OAuth2 (Client Credentials Flow)

OAuth2 wird für Versand und Empfang unterstützt. Da Nuclos als Backend-Service arbeitet, wird der **Client-Credentials-Flow** verwendet – nach dem initialen Setup durch einen Administrator ist keine Nutzerinteraktion mehr nötig.

Feld	Bedeutung
Token Endpoint	Endpunkt zum Abruf eines gültigen Tokens.
Client ID	eindeutiger Identifizierer des Clients.
Client Secret	geteiltes Geheimnis des Clients.
Scopes	Gültigkeitsbereich des Tokens.



Veraltet: alte Parameter

Die frühere Konfiguration über die Systemparameter SMTP ..., POP3 ... und IMAP ... ist **veraltet** und wird ggf. in einem zukünftigen Release entfernt. Neue Systeme sollten die System-BOs verwenden.

Verwandte Seiten



Parameter

Systemparameter.

[Öffnen](#)



SSO Konfiguration

OAuth2.

[Öffnen](#)