

SSO Konfiguration

- [Definition](#)
- [Konfiguration](#)
- [Callback to Nuclos Webclient](#)
- [OAuth2 Konfiguration](#)
- [OIDC Abfrage der Benutzerinformationen](#)
- [Hintergrundinformationen](#)
 - [Requests & Sitzungsdauer](#)
- [Logout](#)
- [Zwei-Faktor Authentifizierung \(2-FA\)](#)
-

Definition


Menüaufruf: (Administration) - (SSO Konfiguration)

Nuclos unterstützt die Authentifizierung mittels OAuth2 und OpenID Connect (OIDC), und setzt dabei auf den [Authorization Code Grant](#).

Client-Login

Aktive Dienste werden den Endbenutzern zur Authentifizierung beim Starten eines Clients angeboten.

Rich-Client

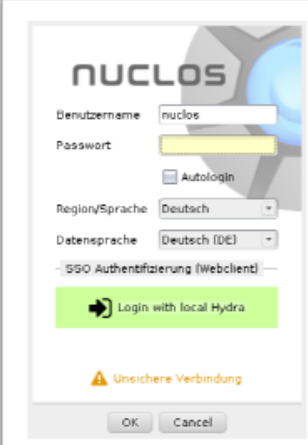


The screenshot shows the Nuclos login interface. At the top is the 'NUCLOS' logo. Below it are input fields for 'Benutzername' (containing 'nuclos') and 'Passwort'. There is an 'Autologin' checkbox. Below these are dropdown menus for 'Region/Sprache' (set to 'Deutsch') and 'Datensprache' (set to 'Deutsch (DE)'). A section titled 'SSO Authentifizierung (Webclient)' contains a green button with a right arrow and the text 'Login with local Hydra'. At the bottom, there is an orange warning icon and the text 'Unsichere Verbindung', followed by 'OK' and 'Cancel' buttons.

Der Rich-Client verwendet den Webclient mit. Der Login Button, in diesem Beispiel "Login with local Hydra", öffnet also den Browser und leitet den Benutzer durch den Authentifizierungsprozess, falls noch keine Sitzung vorliegt. Im Anschluss wird der Nuclos Webclient geöffnet und autorisiert durch diesen letzten Schritt auch den Rich-Client. Dieser startet in Folge dessen und der Webclient zeigt eine Bestätigung.



Webclient

Auch in diesem Beispiel wird mit dem Login Button "Login with local Hydra" der Authentifizierungsprozess gestartet.

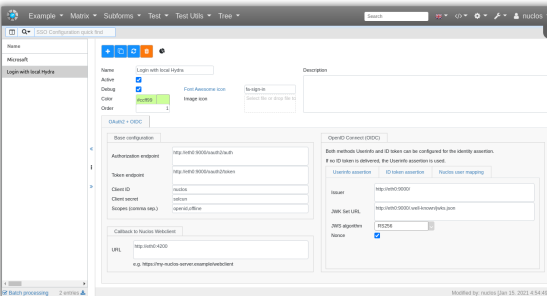

Email claim	sub
Map Email claim to Nucleos user Email (if allowed for login).	
Username claim	
Map Username claim to Nucleos username.	

Die Ermittlung der Benutzerinformationen über OIDC erfolgt entweder über ein ID Token oder einen Userinfo Endpunkt (weiterer Request). Ein ID Token bietet in der Regel mehr Sicherheit und wird daher vorrangig verwendet. Hierzu müssen im Reiter **ID token assertion** die nötigen Einstellungen erfasst werden. Fehlt die "Issuer" Einstellung oder wird kein ID Token geliefert, so wird der unter **Userinfo assertion** konfigurierte Endpunkt zur Ermittlung des Benutzers angefragt.

In beiden Fällen erhalten wir ein ClaimsSet (Beispiel aus dem Log: {"sub":"foo@bar.com","sid":"1bddcca8-bfbc-487c-a9d6-80f60e7e658d"}) in dem entweder die E-Mail Adresse oder der Benutzername des **Nuclos** Benutzers enthalten sein muss, um die Authentifizierung Nuclos-seitig abzuschließen. Um die Ermittlung möglichst flexibel zu gestalten kann im Reiter **Nuclos user mapping** das Attribut des ClaimsSets hinterlegt werden. Die Suche über die E-Mail erfolgt zu erst, bleibt diese erfolglos wird noch eine Suche über den Benutzernamen versucht, falls konfiguriert. Eines von beidem muss also zwingend konfiguriert sein.



Email Suche

Achtung, für eine erfolgreiche Ermittlung über die E-Mail Adresse ist das Flag **Login mit E-Mail Adresse zulassen** am Benutzer eine Voraussetzung!

Hintergrundinformationen

Requests & Sitzungsdauer

Der OAuth2 Dienst wird zusätzlich zur anfänglichen Authentifizierung auch zur Erneuerung der Refresh Tokens in regelmäßigen Abständen (bei Ablauf eines Tokens) angefragt, sofern vom Dienst bei der Anmeldung mitgeliefert. Werden keine geliefert, oder ist die Erneuerung erfolglos wird der Benutzer ausgeloggt. Ein Richclient schließt sich nach Meldung der abgelaufenen Sitzung komplett. Da so womöglich ungespeicherte Änderungen verloren gehen, sollte möglichst der OAuth2 Dienst Refresh Tokens zur Verfügung stellen.

Für unseren Nuclos Server ist auch weiterhin die JSESSIONID (Cookie) ausschlaggebend und wird bei jedem Request geprüft. Ein OAuth2 Dienst wird damit möglichst wenig beansprucht.

Logout

Ein Logout in Nuclos hat bisher noch keine Auswirkungen auf den OAuth2 Dienst, wird also (noch) nicht weitergeleitet, es wird lediglich die Nuclos Sitzung beendet. Auch wirkt sich ein Logout im OAuth2 Dienst noch nicht direkt auf eine Nuclos Sitzung aus. Nur indirekt, da zu erwarten ist, dass ein Refresh Token nicht erneuert werden kann.

Sticky Sessions ([Clustering](#))

Ein Clustering von Nuclos Application Servern setzt zwangsläufig Sticky Sessions voraus, da es für eine Sitzung Informationen geben kann, die nur am Application Server abgelegt und nicht unter den Servern ausgetauscht werden. SSO relevante Informationen (Tokens etc.) gehören auch dazu.

Zwei-Faktor Authentifizierung (2-FA)

Parameter `acr_values`

In vielen Systemen lässt sich mit dem Parameter "`acr_values`" konfigurieren, welche Möglichkeiten zum Anmeldung erlaubt sind. Daher gibt es ab Nuclos 4.2022.36 in der SSO Konfiguration ein neues Feld "Acr Values":

Im Screenshot wird durch "strongAuth4000Service" eine 2-FA Authentifizierung erzwungen. Dieser einzutragende Wert ist von System zu System unterschiedlich.

OpenID Connect (OIDC)

Both methods Userinfo and ID token can be configured for the identity assertion.
If no ID token is delivered, the Userinfo assertion is used.

Nuclos user mapping		Logout
Userinfo assertion	ID token assertion	
Issuer	http://192.168.160.1:9000/	
JWK Set URL	http://192.168.160.1:9000/.well-known/jwks.json	
JWS algorithm	RS256	
Nonce	☒	
Acr Values	strongAuth4000Service	
Auth Level	4000	

Parameter Auth Level

Ab 4.2022.38 kann ein numerischer Wert angegeben werden, der dazu dienen, bestehende Authentifizierung zu überprüfen, ob sie "hoch" genug sind. Damit das überhaupt funktionieren kann, muss der SSO-Server eine bestimmte Response mit Wert zurückgeben. Falls der Wert zu niedrig ist oder die Syntax nicht genau den Erwartungen erfüllt, scheitert die Überprüfung.

Die Implementierung zu "Auth Level" befindet sich noch Beta-Stadium und wird für viele System nicht funktionieren. Daher sollte hier nichts eingetragen werden, wenn man nicht die Kompatibilität kennt und/oder es Probleme gibt.