

# Sucheditor

- [Sucheditor](#)
  - [Beispiel](#)

## Sucheditor

Um auch komplexes Suchen realisieren zu können, wird der Sucheditor verwendet.

Er wird über den Button **Sucheditor** in der Suchmaske aktiviert und kann durch erneutes Betätigen des Buttons wieder deaktiviert werden.

Im Sucheditor kann mit Hilfe des Kontextmenüs die Suchformel manuell bearbeitet werden. So lassen sich Zweige im Baum bearbeiten, entfernen, ausschneiden und kopieren.

Neue Bedingungen können über **Einfache Bedingung** hinzugefügt werden. Unter **Feld** werden die möglichen Suchfelder vorgeschlagen.

Auch hier wird die Suche über den Button **Suche starten** ausgeführt.

Die komplette Suchformel lässt sich als eigener Filter abspeichern. Siehe Kapitel [Persönlicher Suchfilter](#).


## Beispiel

Gesucht werden alle Bestellungen, die sich im Status **Bestellt** befinden und der Nachname des Bearbeiters entweder mit **S** oder mit **N** beginnt.

Lösung: Einfügen einer ODER-Verknüpfung im Sucheditor



**Achtung:** Sobald für ein Suchfeld mehr als eine Bedingung gesetzt wurde, kann der Sucheditor nicht mehr deaktiviert werden. Zum Zurückkehren in die Suchmaske muss die Suchbedingung gelöscht werden.

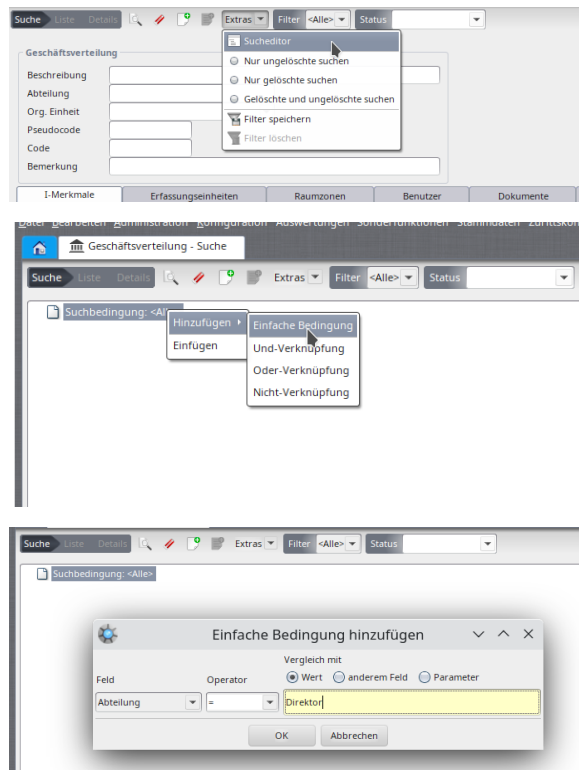

blocked URL