Anpassung von Absender und Formularfuß

Innerhalb der Bundle.jar befinden sich drei Dateien mit der Endung .properties (Bundle.properties, Bundle_de.properties und Bundle_en.properties). Die grundlegenden Anleitungen zum Erstellen von Sprachdateien in Nuclos sind hier beschrieben.

In diesen Dateien sind ebenfalls die Informationen zu Absender und Formularfuss hinterlegt. Der Vorteil es dort zu verwalten besteht darin, dass Änderungen nur an einer zentralen Stelle durchgeführt und regionale Besonderheiten berücksichtigt werden können.

1.Entpacken der Bundle.jar


Öffnen sie eine Konsole. Sollte sich die Bundle.jar im Installationspfad von Nuclos befinden, dann lauten die Befehle so:

- cd <Wo-bearbeiten?>/BundlePlace (In das Verzeichnis wechseln)
- jar xf <Nuclos-Home>/extensions/server/Bundle.jar

Natürlich kann an dieser Stelle auch ein herkömmliches Archivtool verwendet werden.

2. Absender und Fuß im iReport bearbeiten

Über die Favoriten öffnet man mit Rechtsklick auf Bundle.properties -> öffnen die Ansicht zum Bearbeiten aller Sprachdateien.:

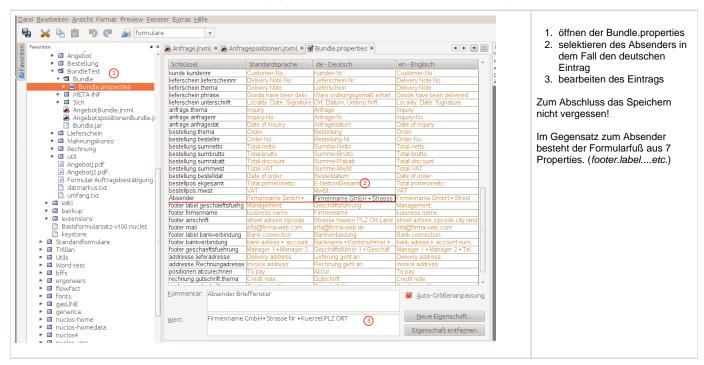

3. Packen der Properties-Dateien zur Bundle. jar

Die Dateien müssen zu einem Jar-Archiv gepackt werden und der Nuclos - Installation hinzugefügt werden.

- cd <Wo-Wurde-Bearbeitet>/BundlePlace (In das Verzeichnis wechseln)
- jar cvf <Nuclos-Home>/extensions/server/Bundle.jar

4.Bereitstellung

Anschließend wird der Installer erneut ausgeführt. Erst dann stehen die Funktionalitäten dauerhaft zur Verfügung.

Wenn der Installer nicht gleich ausgeführt werden soll, kann man die Jars **zusätzlich** in den Ordner "webapp/WEB-INF/lib" kopieren und einen Server-Neustart durchführen.