

Nuclos Parameter für den Jasperreports - Classpath

- [Parameter setzen im Nuclos](#)


Parameter setzen im Nuclos

blocked URL

Damit die in Nuclos enthaltene Jasperreports-7.16.0-Installation den Ort der auszuführenden Scriptlets findet, müssen der Pfad und die Klassen bekannt gemacht werden. Das geschieht über die Definition von Parametern.

Unter **Administration Parameter** wird eine neue Maske geöffnet.

Als Wert wird die Scriptletclass angegeben, sowie, **Leerzeichen separiert, alle Klassen inklusive der Package-Name, die aus den Abhängigkeiten verwendet werden.**

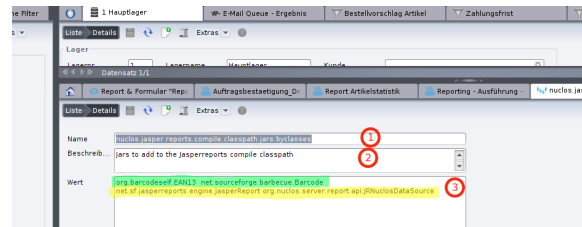

1. Parametername: nuclos.jasper.reports.compile.classpath.jars.byclasses
2. Beschreibung: Jars to add to the Jasperreports compile classpath
3. Wert:

grün: Jeweils ein Klasse aus allen verwendeten Jars (Achtung auf Abhängigkeiten)

gelb: **!! Dieser Wert muss immer vorhanden sein !!** default: net.sf.jasperreports.engine.JasperReport org.nuclos.server.report.api.JRNuclosDataSource

Beispiel für Wert QRCode:

```
net.sf.jasperreports.engine.JasperReport org.nuclos.server.report.api.JRNuclosDataSource com.google.zxing.BarcodeFormat com.google.zxing.WriterException com.google.zxing.client.j2se.MatrixToImageWriter com.google.zxing.common.BitMatrix com.google.zxing.qrcode.QRCodeWriter com.qrcodeself.QRCodeClass
```

Nach dem Hinzufügen des Systemparameters ist ein Serverneustart notwendig, damit die Änderungen in Kraft treten.