


Logging

- [Web Client](#)
- [Rich Client](#)

Web Client

Der [Nuclos-Launcher](#) legt instanzbezogene Client-Logdateien an, diese lassen sich über die Kontextmenüfunktion "Öffne Client Log" im Launcher direkt anzeigen:

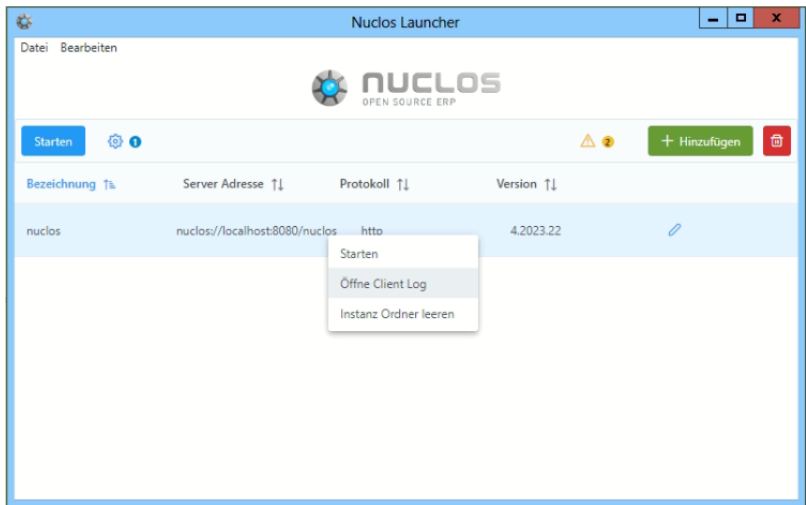

Rich Client

Der Rich-Client legt eine Log-Datei ("nuclos_client.log") an unter

Windows	Linux	Mac OS X	
C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\Temp\	/tmp	/tmp	

Hier sind u.a. diejenigen Fehler zu finden, die im Client auftreten.